
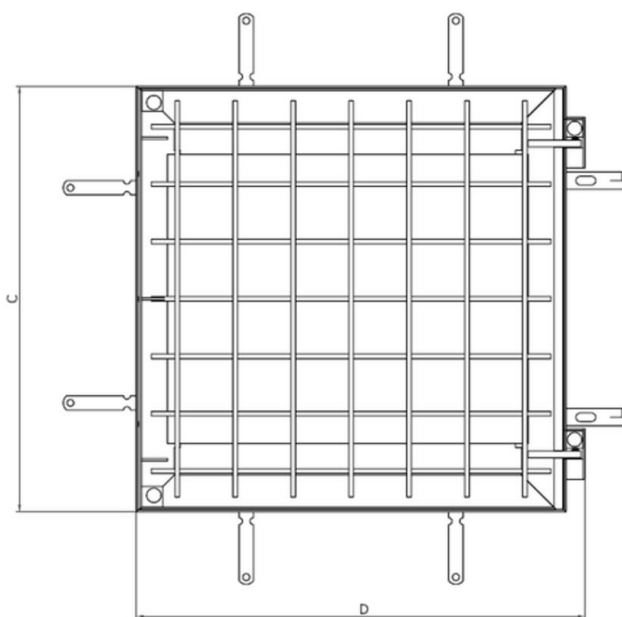


TOPTEK UNIFACE AISI304 600X600 H89 ASIST M125

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 1.0, medidas úteis 600x600mm e aro exterior 742x775mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga M125, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

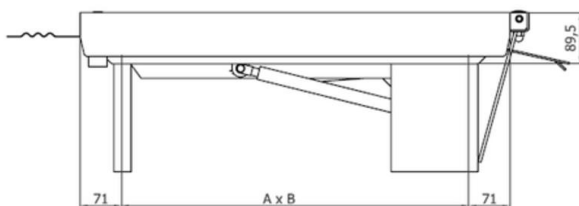

Dimensões

Modelo TOPTTEK UNIFACE 1.0

Material	AISI304
Peso (kg)	38
Medidas de abertura AxB (mm)	600x600
Medidas ext. CxD (mm)	742x775
Classe de carga máxím	M125
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	89

