



TOPTEK PAVING 120 A°G° 900X900 H144 B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, de medidas de luz libre 900x900mm y de marco exterior 1039x1039mm, altura exterior de 144 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 120mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00414493

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

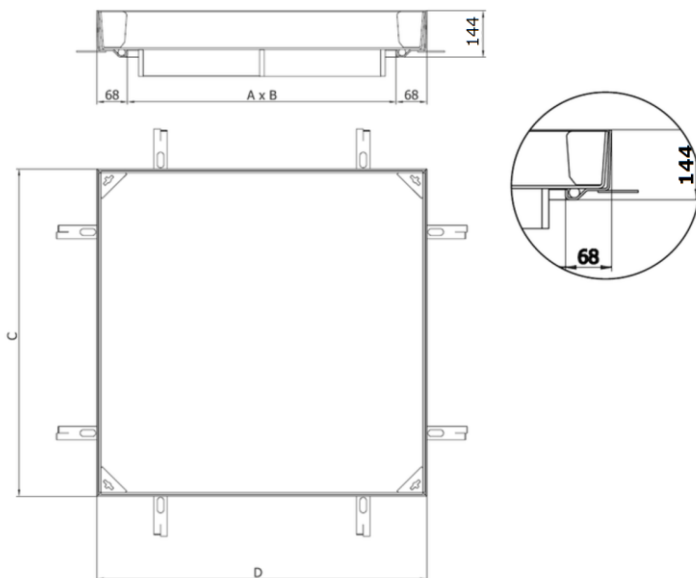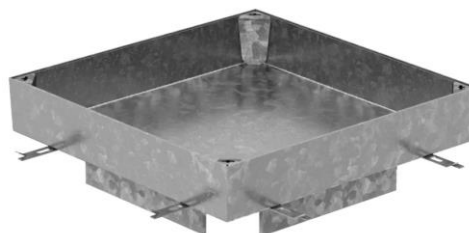

Dimensiones

| Modelo | TOPTTEK PAVING 120 |
|-----------------------------|--------------------|
| Material | A°G° |
| Peso (kg) | 94,2 |
| Medidas luz libre Ax B (mm) | 900x900 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 1039x1039 |
| Clase de carga máxima | B125 |
| Asistida | No |
| Altura rellenable (mm) | 120 |
| H (mm) | 144 |

