
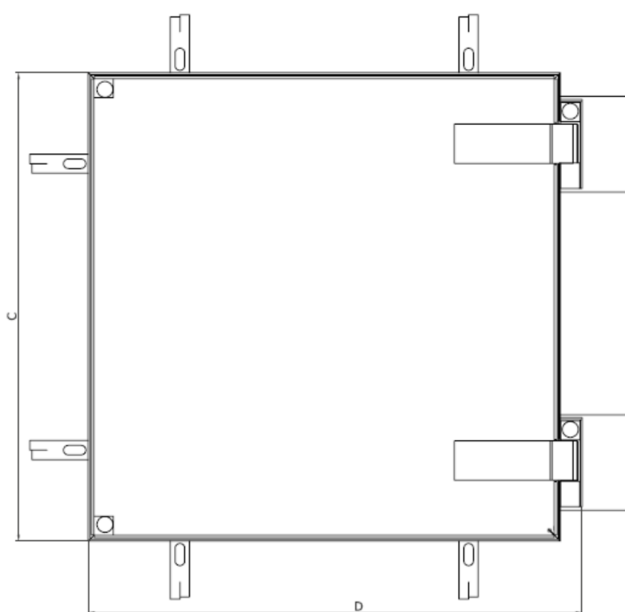


# TOPTEK PAVING 80 A°G° 900X900 H104 ASIST A15

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, medidas úteis 900x900mm e aro exterior 1036x1070mm, altura exterior de 104 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga A15, segundo Norma EN124. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com paralelo de até 80mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

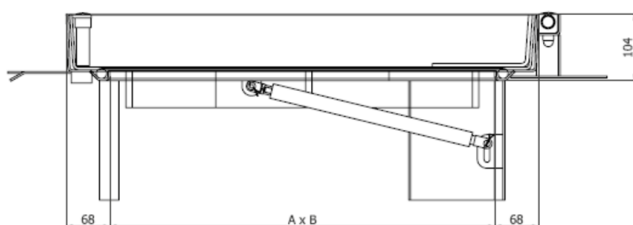

## Dimensões

Modelo TOPTEK PAVING 80

Material	A°G°
Peso (kg)	64,6
Medidas de abertura Ax B (mm)	900x900
Medidas ext. CxD (mm)	1036x1070
Classe de carga máxima	A15
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	80
H (mm)	104

