
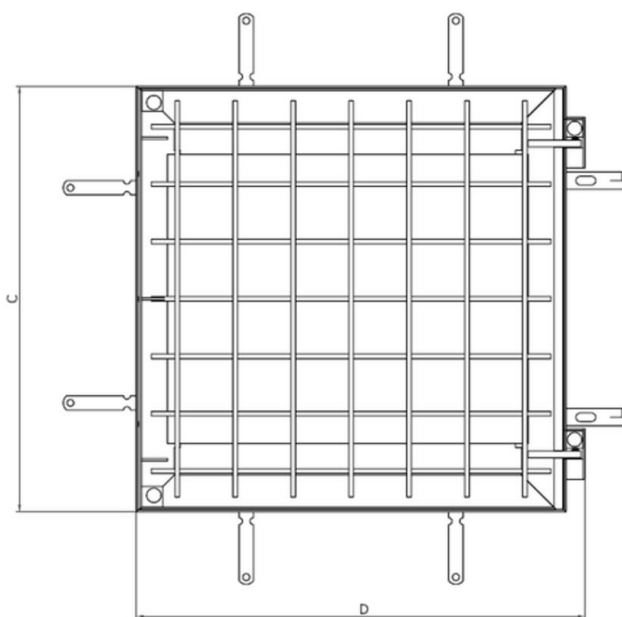


TOPTEK UNIFACE AISI304 1000X800 H89 ASIST L15

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 1.0, medidas úteis 1000x800mm e aro exterior 1142x975mm, altura exterior de 89 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

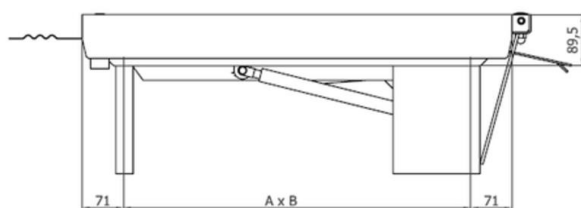

Dimensões

Modelo TOPTEK UNIFACE 1.0

Material	AISI304
Peso (kg)	58,4
Medidas de abertura AxB (mm)	1000x800
Medidas ext. CxD (mm)	1142x975
Classe de carga máxím	L15
Assistida	Si
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	89

