



Tampa de visita estanque rebaxada em alumínio, tipo ACO TOPTEK, medidas úteis 600x1000mm e aro exterior 700x1100mm, altura exterior de 50 mm, apta para classe de carga peatonal, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.


#### Características:

- ♦ Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- ♦ Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- ♦ Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- ♦ Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- ♦ Vedação adicional para evitar a entrada de sujeira entre o quadro e tampa

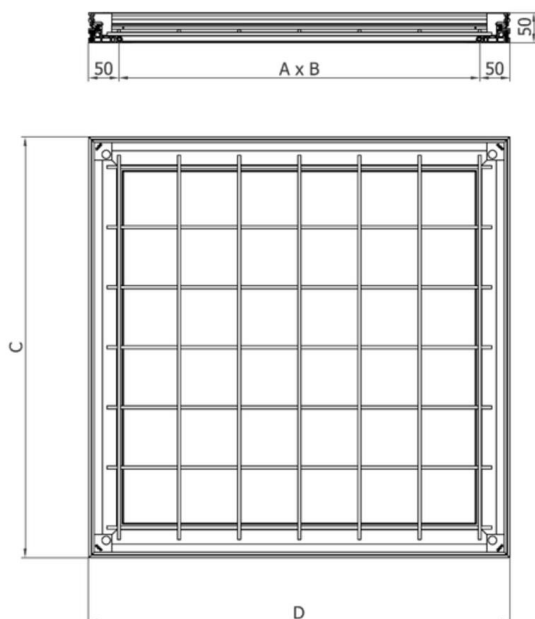

#### Dimensões:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Modelo                       | TOPTEK   |
| Material                     | ALUMINIO |
| Peso (kg)                    | 11,4     |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 600x1000 |
| Medidas ext. CxD (mm)        | 700x1100 |
| Classe de carga máxima       | pedonal  |
| Assistida                    | Não      |
| Altura de rebaixo (mm)       | 46,5     |
| H (mm)                       | 50       |

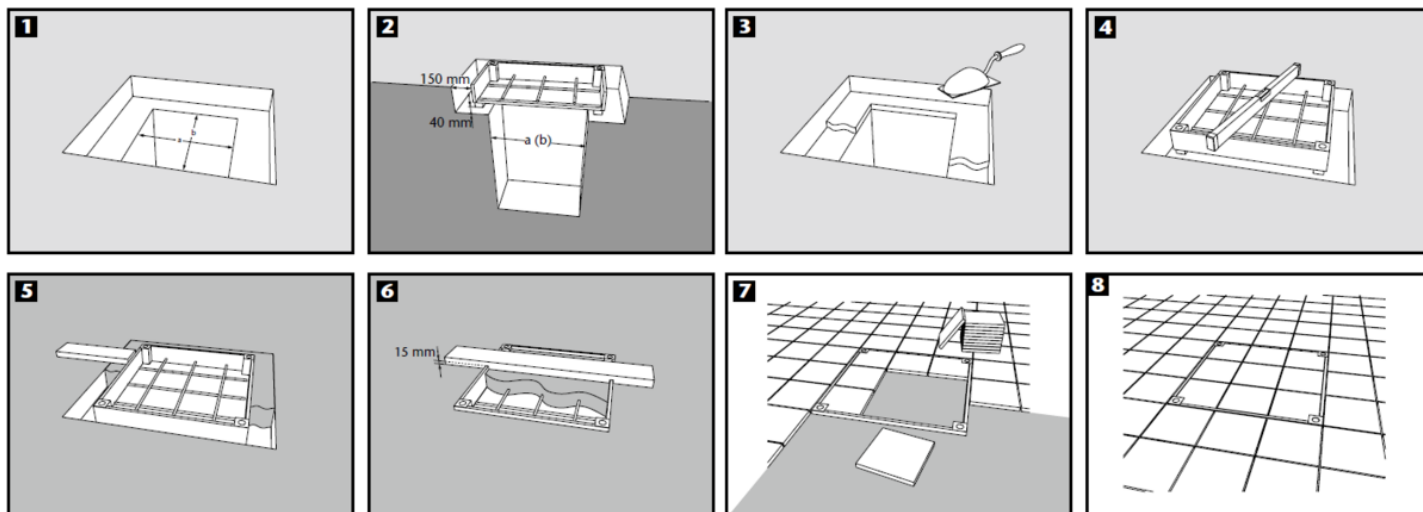

\*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita