
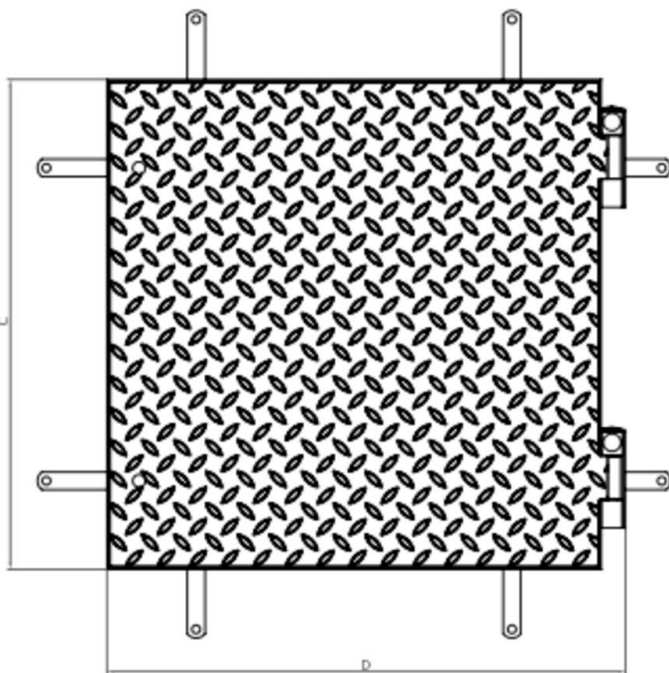
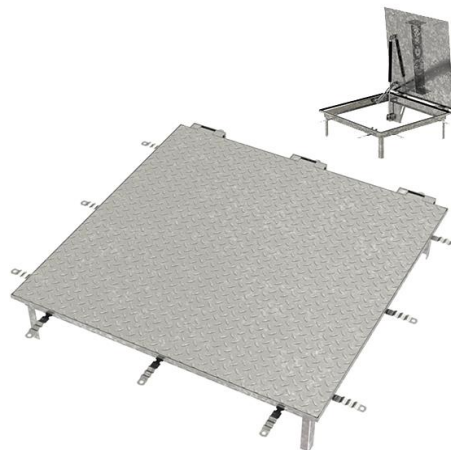


# TOPTEK SOLID A°G° 1000X1000 H59,5 ASIST B125

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID, medidas úteis 1000x1000mm e aro exterior 1130x1096mm, altura exterior de 59,5 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação

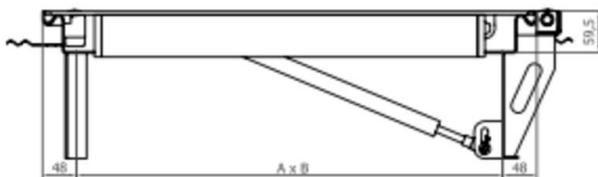

## Dimensões

Modelo	TOPTEK SOLID
Material	A°G°
Peso (kg)	90,6
Medidas de abertura Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1130x1096
Classe de carga máxima	B125
Assistida	Si
H (mm)	59,5

