




TOPTEK UNIFACE A°G° UT 800X800 H82,5 L15

Tampa de visita estanque em aço galvanizado UltraSteel, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, medidas úteis 800x800mm e aro exterior 910x910mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...

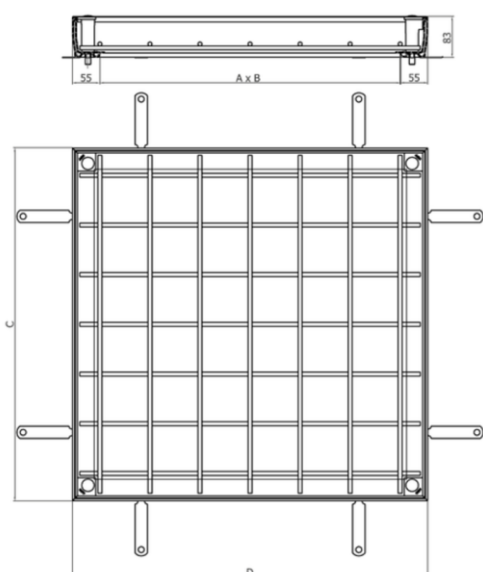

UltraSTEEL®

Dimensões

Modelo	TOPTEK UNIFACE 2.0
Material	A°G° UT
Peso (kg)	28,4
Medidas de abertura Ax B (mm)	800x800
Medidas ext. CxD (mm)	910x910
Classe de carga máxím	L15
Assistida	No
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	82,5

