



TOPTTEK UNIFACE A°G° UT 1000X1000 H82,5 M125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado UltraSteel, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE 2.0, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1110x1110mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga M125, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415881

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

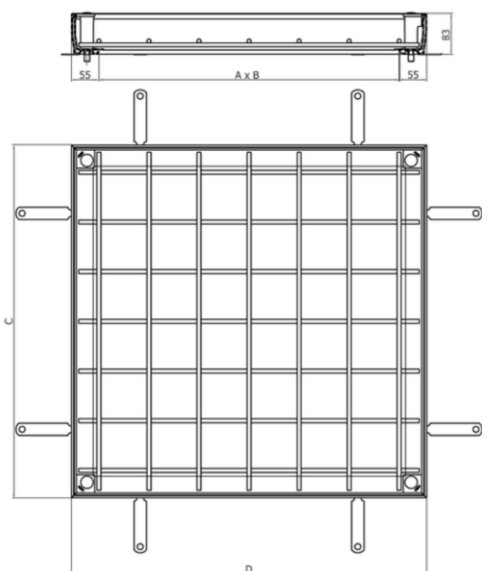

UltraSTEEL®

Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE 2.0
Material	A°G° UT
Peso (kg)	39,57
Medidas luz libre Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1110x1110
Clase de carga máxima	M125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	110
H (mm)	82,5

