


# TOPTEK UNIFACE AISI304 500X500 H82,5 C250

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 610x610mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga C250, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415902

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

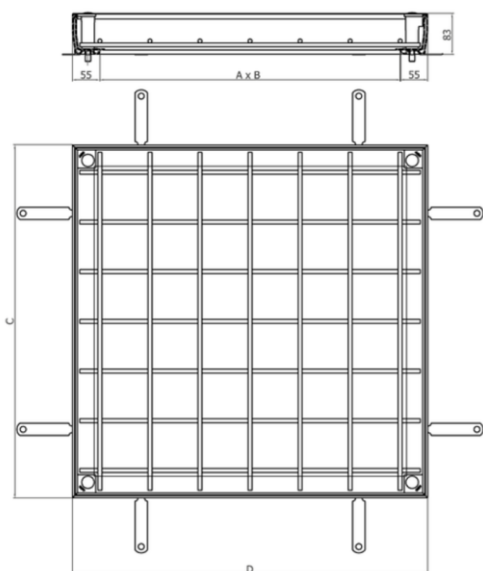

## Dimensiones

| Modelo                      | TOPTEK UNIFACE 2.0 |
|-----------------------------|--------------------|
| Material                    | AISI304            |
| Peso (kg)                   | 14,96              |
| Medidas luz libre Ax B (mm) | 500x500            |
| Medidas ext. CxD (mm)       | 610x610            |
| Clase de carga máxima       | C250               |
| Asistida                    | No                 |
| Altura rellenable (mm)      | 110                |
| H (mm)                      | 82,5               |

