



# TOPTEK UNIFACE AISI304 800X1000 H82,5 C250

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, de medidas de luz libre 800x1000mm y de marco exterior 910x1110mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga C250, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415914

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

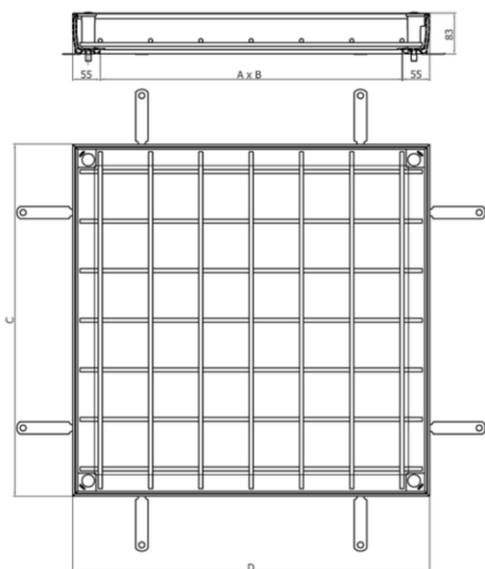

## Dimensiones

| Modelo                      | TOPTTEK UNIFACE 2.0 |
|-----------------------------|---------------------|
| Material                    | AISI304             |
| Peso (kg)                   | 26,98               |
| Medidas luz libre Ax B (mm) | 800x1000            |
| Medidas ext. CxD (mm)       | 910x1110            |
| Clase de carga máxima       | C250                |
| Asistida                    | No                  |
| Altura rellenable (mm)      | 140                 |
| H (mm)                      | 82,5                |

