


TOPTEK UNIFACE AISI304 1000X1000 H82,5 C250

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE 2.0, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1110x1110mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga C250, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00415915

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

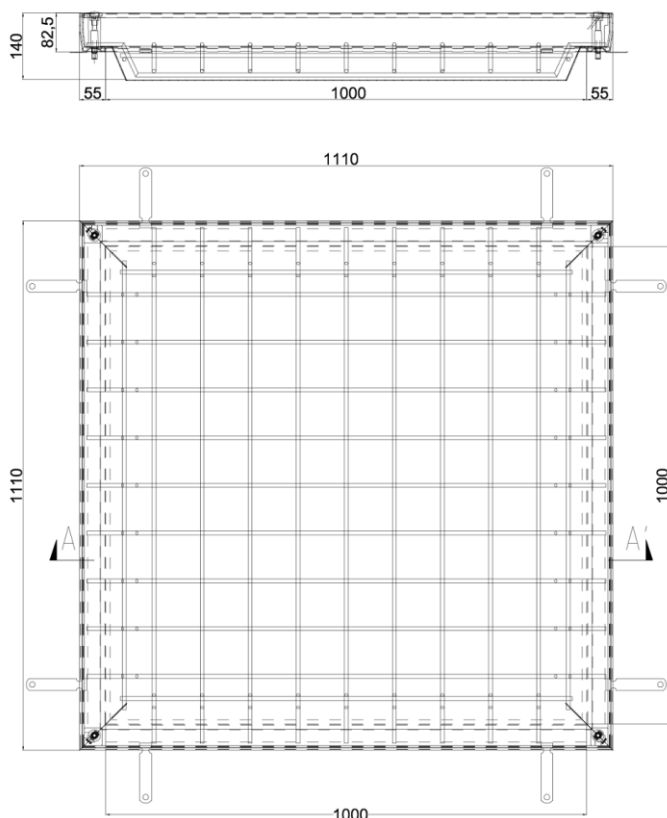

Dimensiones

| Modelo | TOPTEK UNIFACE 2.0 |
|-----------------------------|--------------------|
| Material | AISI304 |
| Peso (kg) | 40,62 |
| Medidas luz libre Ax B (mm) | 1000x1000 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 1110x1110 |
| Clase de carga máxima | C250 |
| Asistida | No |
| Altura rellenable (mm) | 140 |
| H (mm) | 82,5 |

