
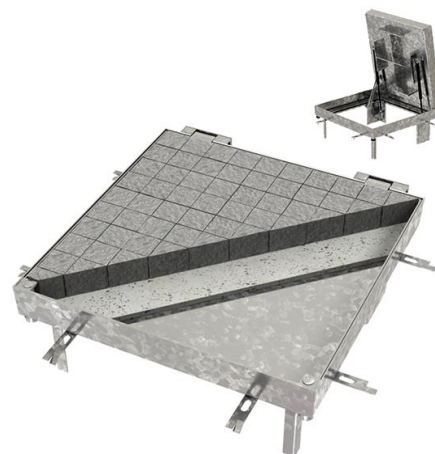


# TOPTEK PAVING 80 A°G° 900X900 H104 ASIST D400

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, medidas úteis 900x900mm e aro exterior 1036x1070mm, altura exterior de 104 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga D400, segundo Norma EN1253-4. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com paralelo de até 80mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

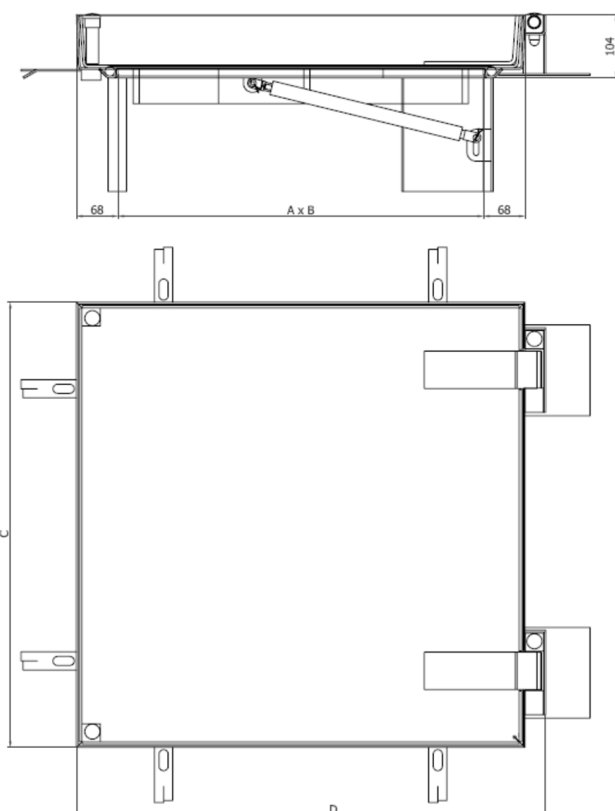

## Dimensões

Modelo TOPTEK PAVING 80

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Material                         | A°G°      |
| Peso (kg)                        | 153,23    |
| Medidas de abertura<br>Ax B (mm) | 900x900   |
| Medidas ext. CxD (mm)            | 1036x1070 |
| Classe de carga máxima           | D400      |
| Assistida                        | Si        |
| Número de tampas                 | 1         |
| Altura de rebaixo (mm)           | 80        |
| H (mm)                           | 104       |

