



TOPTEK PAVING 80 A°G° 1000X1000 H104 ASIST D400

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1136x1170mm, altura exterior de 104 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga D400, según normativa EN1253-4. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con adoquines de hasta 80mm de altura, incluida la base de relleno. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445630

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Incluye travesaños de apoyo extraíbles que permiten aprovechar la totalidad de la luz libre de la tapa.

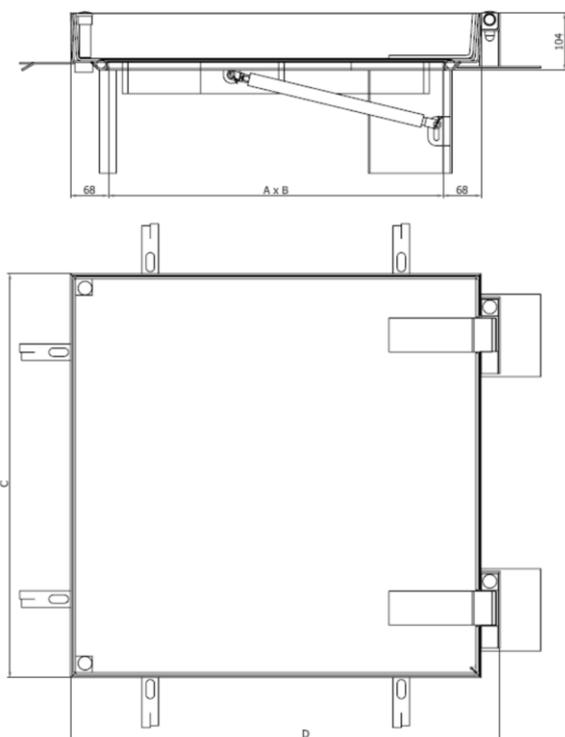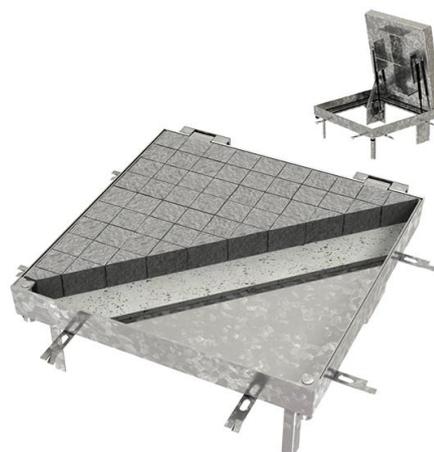

Dimensiones

Modelo TOPTTEK PAVING 80

Material	A°G°
Peso (kg)	182,58
Medidas luz libre Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1136x1170
Clase de carga máxima	D400
Asistida	Si
Número de tapas	1
Altura rellenable (mm)	80
H (mm)	104

