


TOPTEK PAVING 120 A°G° 600X600 H144 ASIST D400

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, medidas úteis 600x600mm e aro exterior 739x774mm, altura exterior de 144 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga D400, segundo Norma EN1253-4. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com paralelo de até 120mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

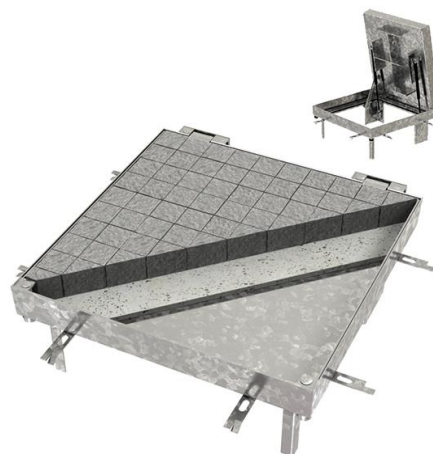

Dimensões

| Modelo | TOPTTEK PAVING 120 |
|------------------------------|--------------------|
| Material | A°G° |
| Peso (kg) | 97,68 |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 600x600 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 739x774 |
| Classe de carga máxím | D400 |
| Assistida | Si |
| Número de tampas | 1 |
| Altura de rebaixo (mm) | 120 |
| H (mm) | 144 |

