


TOPTEK PAVING 120 A°G° 900X900 H144 ASIST D400

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, medidas úteis 900x900mm e aro exterior 1039x1074mm, altura exterior de 144 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga D400, segundo Norma EN1253-4. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com paralelo de até 120mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

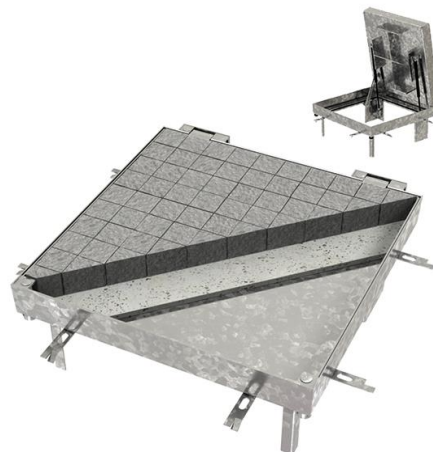

Dimensões

Modelo TOPTEK PAVING 120

Material	A°G°
Peso (kg)	169,61
Medidas de abertura AxB (mm)	900x900
Medidas ext. CxD (mm)	1039x1074
Classe de carga máxim	D400
Assistida	Si
Número de tampas	1
Altura de rebaixo (mm)	120
H (mm)	144

