


# TOPTEK PAVING 120 A°G° 1000X1000 H144 ASIST D400

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120, medidas úteis 1000x1000mm e aro exterior 1139x1174mm, altura exterior de 144 mm, com abertura assistida a través de dobradiças e movimentadores a gás, apta para classe de carga D400, segundo Norma EN1253-4. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com paralelo de até 120mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

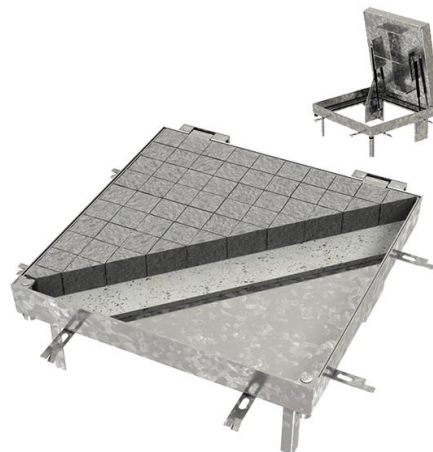

## Dimensões

Modelo	TOPTTEK PAVING 120
Material	A°G°
Peso (kg)	195,85
Medidas de abertura AxB (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1139x1174
Classe de carga máxím	D400
Assistida	Si
Número de tampas	1
Altura de rebaixo (mm)	120
H (mm)	144

