


# TOPTTEK UNIFACE A°G° 750X750 H89 ASIST L15

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE 1.0, de medidas de luz libre 750x750mm y de marco exterior 927x892mm, altura exterior de 89 mm, con apertura asistida por medio de bisagras y pistones de gas, apta para clase de carga L15, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445754

## Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...

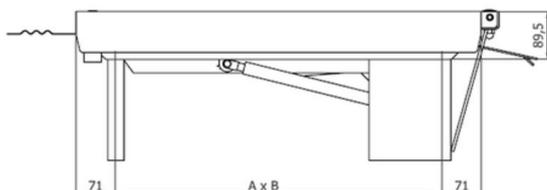

## Dimensiones

Modelo TOPTTEK UNIFACE 1.0

Material	A°G°
Peso (kg)	50,75
Medidas luz libre Ax B (mm)	750x750
Medidas ext. CxD (mm)	927x892
Clase de carga máxima	L15
Asistida	Si
Altura rellenable (mm)	70
H (mm)	89

