


TOPTEK UNIFACE DEEP65 AISI304 400X400 H137 B125

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE DEEP65, de medidas de luz libre 400x400mm y de marco exterior 510x510mm, altura exterior de 137 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con baldosas o piedra natural de hasta 65mm de altura. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445891

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Permite el relleno con baldosas, adoquines o piedras naturales con un grosor de hasta 35mm (el espesor incluye la base adhesiva).

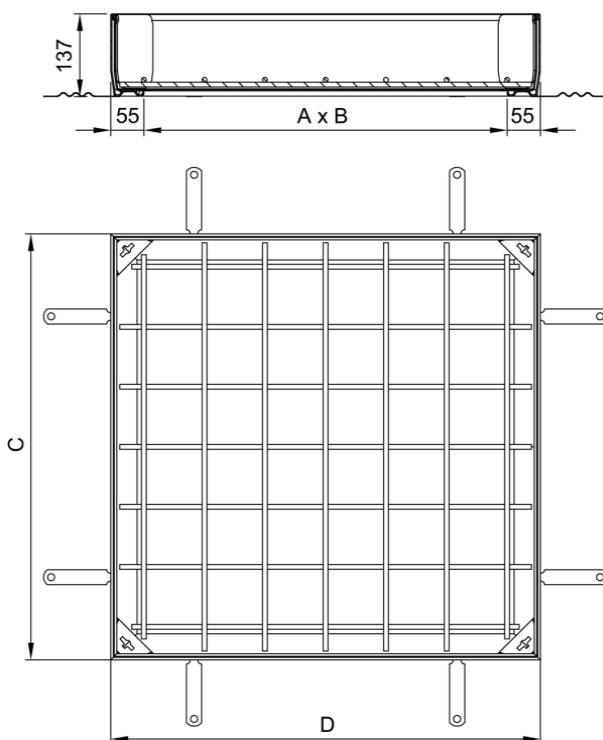

Dimensiones

Modelo	TOPTEK UNIFACE DEEP65
Material	AISI304
Peso (kg)	18,93
Medidas luz libre AxB (mm)	400x400
Medidas ext. CxD (mm)	510x510
Clase de carga máxima	B125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	125
H (mm)	137

