


TOPTTEK UNIFACE DEEP65 AISI304 1000X1000 H137 B125

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTTEK UNIFACE DEEP65, de medidas de luz libre 1000x1000mm y de marco exterior 1110x1110mm, altura exterior de 137 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Tapa preparada para cumplir la clase de carga con baldosas o piedra natural de hasta 65mm de altura. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen.

Artículo:00445915

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Disponible también en versión multitapa y con sistema de apertura servoasistida
- Totalmente estanca a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Permite el relleno con baldosas, adoquines o piedras naturales con un grosor de hasta 35mm (el espesor incluye la base adhesiva).

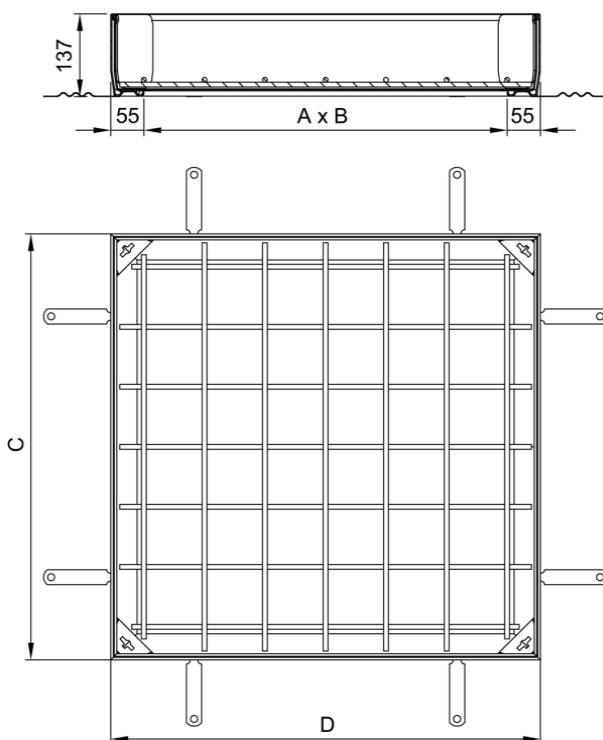

Dimensiones

Modelo	TOPTTEK UNIFACE DEEP65
Material	AISI304
Peso (kg)	53,8
Medidas luz libre Ax B (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1110x1110
Clase de carga máxima	B125
Asistida	No
Altura rellenable (mm)	125
H (mm)	137

