


TOPTEK UNIFACE FR AISI304 1000X1000 H82,5 L15

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE FR, medidas úteis 1000x1000mm e aro exterior 1110x1110mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para classe de carga L15, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação EI120/E120 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, ladrilhos, resina,...
- Tampa resistente ao fogo com certificação EI120/E120 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.

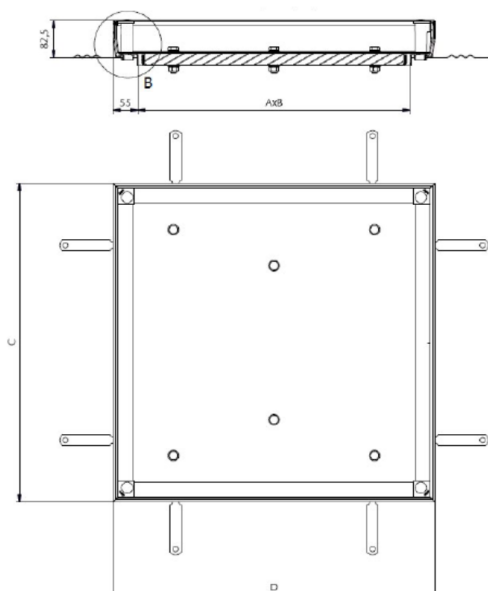

Dimensões

Modelo	TOPTEK UNIFACE FR
Material	AISI304
Peso (kg)	59,1
Medidas de abertura AxB (mm)	1000x1000
Medidas ext. CxD (mm)	1110x1110
Classe de carga máxim	L15
Assistida	No
Número de tampas	1
Altura de rebaixo (mm)	70
H (mm)	82,5

