



TOPTEK UNIFACE FR AISI304 450X450 H82,5 N250

Tampa de visita estanque em aço inoxidável AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE FR, medidas úteis 450x450mm e aro exterior 560x560mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para classe de carga N250, segundo Norma EN1253-4. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação EI120/E120 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, ladrilhos, resina,...
- Tampa resistente ao fogo com certificação EI120/E120 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.

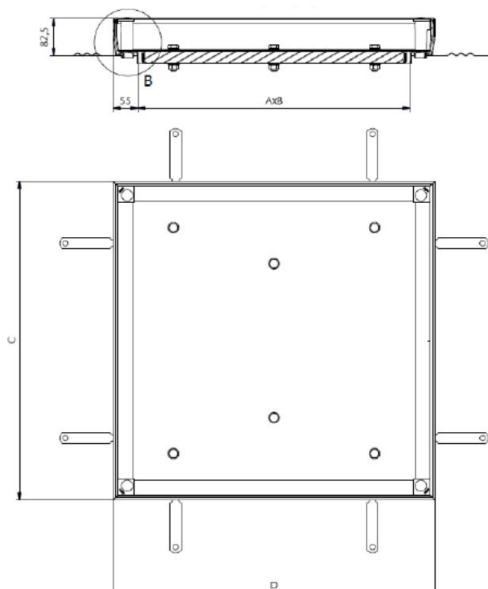

Dimensões

| Modelo | TOPTEK UNIFACE FR |
|------------------------------|-------------------|
| Material | AISI304 |
| Peso (kg) | 17,6 |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 450x450 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 560x560 |
| Classe de carga máxim | N250 |
| Assistida | No |
| Número de tampas | 1 |
| Altura de rebaixo (mm) | 110 |
| H (mm) | 82,5 |

