


TOPTEK UNIFACE FR AISI304 500X500 H82,5 N250

Tapa de registro estanca de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO TOPTEK UNIFACE FR, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 610x610mm, altura exterior de 82,5 mm, apta para clase de carga N250, según normativa EN1253-4. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. Tapa diseñada para mantener la integridad estructural en situaciones de exposición al fuego con certificación E120/E120 según norma EN 1634-1+A1, EN 1363-1.
Artículo:00447923

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Preparadas para ser rellenas de diferentes materiales: Hormigón, baldosas, resinas,...
- Tapa resistente al fuego con certificación E120/E120 según normativa EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.

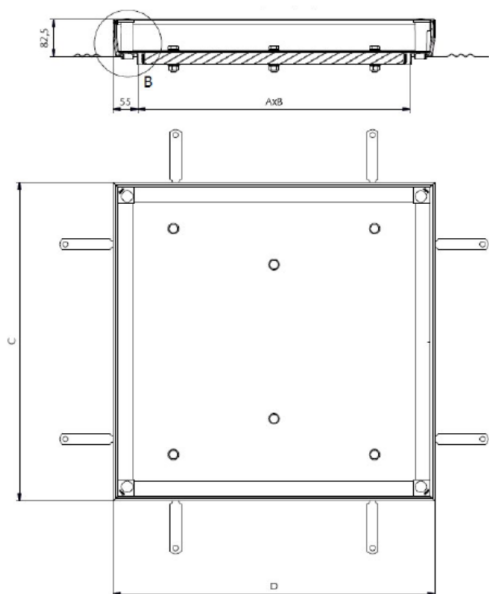

Dimensiones

Modelo	TOPTEK UNIFACE FR
Material	AISI304
Peso (kg)	19,8
Medidas luz libre AxB (mm)	500x500
Medidas ext. CxD (mm)	610x610
Clase de carga máxima	N250
Asistida	No
Número de tapas	1
Altura rellenable (mm)	110
H (mm)	82,5

