


# TOPTEK PAVING 80 FR A°G° 500X500 H104 C250

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80 FR, medidas úteis 500x500mm e aro exterior 636x636mm, altura exterior de 104 mm, apta para classe de carga C250, segundo Norma EN124. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com ladrilhos ou pedra natural de até 80mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

## Características

- Aplicação principal em exteriores para preenchimento com pavimento de paralelepípedos
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Tampa resistente ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

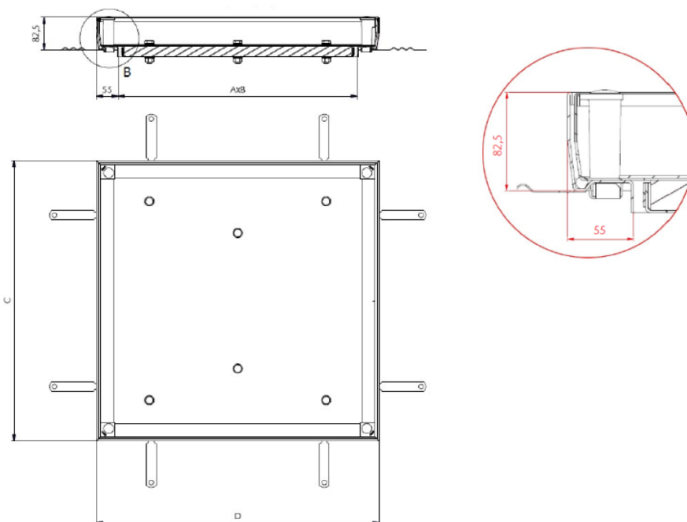

## Dimensões

| Modelo                       | TOPTEK PAVING 80 FR |
|------------------------------|---------------------|
| Material                     | A°G°                |
| Peso (kg)                    | 78,13               |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 500x500             |
| Medidas ext. CxD (mm)        | 636x636             |
| Classe de carga máxim        | C250                |
| Assistida                    | No                  |
| Número de tampas             | 1                   |
| Altura de rebaixo (mm)       | 80                  |
| H (mm)                       | 104                 |

