


TOPTEK PAVING 80 FR A°G° 500X500 H104 D400

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 80 FR, medidas úteis 500x500mm e aro exterior 636x636mm, altura exterior de 104 mm, apta para classe de carga D400, segundo Norma EN1253-4. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com ladrilhos ou pedra natural de até 80mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

Características

- Aplicação principal em exteriores para preenchimento com pavimento de paralelepípedos
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Tampa resistente ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

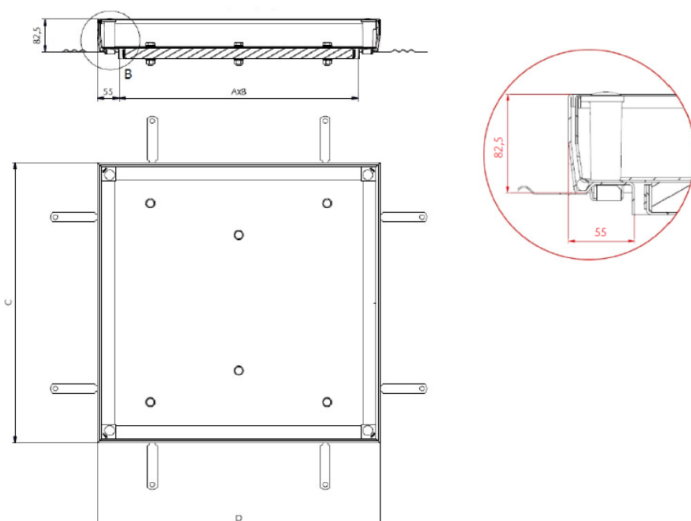

Dimensões

Modelo	TOPTEK PAVING 80 FR
Material	A°G°
Peso (kg)	77,11
Medidas de abertura AxB (mm)	500x500
Medidas ext. CxD (mm)	636x636
Classe de carga máxim	D400
Assistida	No
Número de tampas	1
Altura de rebaixo (mm)	80
H (mm)	104

