


# TOPTEK PAVING 120 FR A°G° 500X500 H144 D400

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK PAVING 120 FR, medidas úteis 500x500mm e aro exterior 639x639mm, altura exterior de 144 mm, apta para classe de carga D400, segundo Norma EN1253-4. Tampa preparada para cumprir a classe de carga com ladrilhos ou pedra natural de até 120mm de altura, incluindo a base de assentamento. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

## Características

- Aplicação principal em exteriores para preenchimento com pavimento de paralelepípedos
- Disponível também multitampa e sistema de abertura asistida
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Pronto para ser preenchido com diferentes materiais: betão, cerâmico, resina,...
- Tampa resistente ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.
- Inclui barras de apoio amovíveis que permitem aproveitar todo o vão livre da tampa .

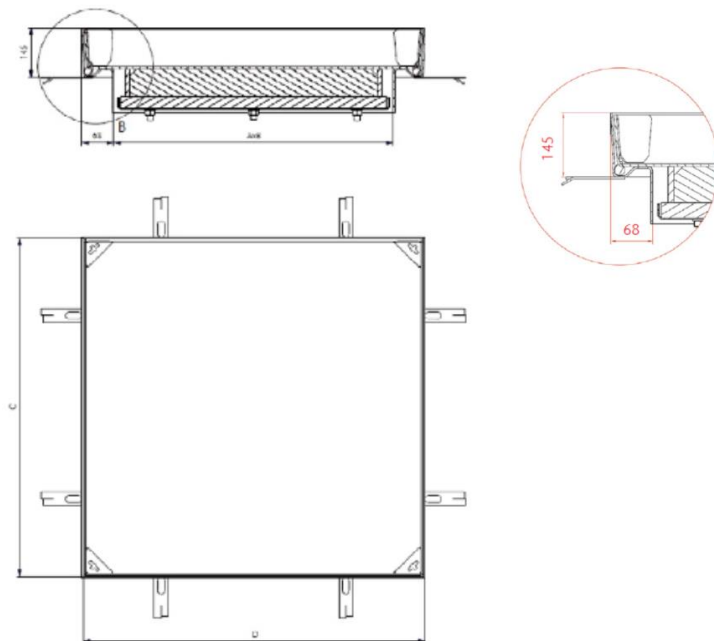

## Dimensões

| Modelo                       | TOPTEK PAVING 120 FR |
|------------------------------|----------------------|
| Material                     | A°G°                 |
| Peso (kg)                    | 84,25                |
| Medidas de abertura AxB (mm) | 500x500              |
| Medidas ext. CxD (mm)        | 639x639              |
| Classe de carga máxim        | D400                 |
| Assistida                    | No                   |
| Número de tampas             | 1                    |
| Altura de rebaixo (mm)       | 120                  |
| H (mm)                       | 144                  |

