


# TOPTEK SOLID FR A°G° 300X300 H90 B125

Tampa de visita estanque em aço galvanizado, tipo ACO TOPTEK SOLID FR, medidas úteis 300x300mm e aro exterior 392x392mm, altura exterior de 90 mm, apta para classe de carga B125, segundo Norma EN124. Inclui junta NBR que garante vedação, pontos de ancoragem ao betão e união da tampa ao aro com parafusos tipo allen. Tampa projetada para manter a integridade estrutural em situações de exposição ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

## Características

- Aplicável em pavimentos de betão, cerâmicos ou resinas
- Totalmente estanque a odores e líquidos, graças a uma dupla vedação
- Tampa resistente ao fogo com certificação E120/EI45 segundo normas EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.

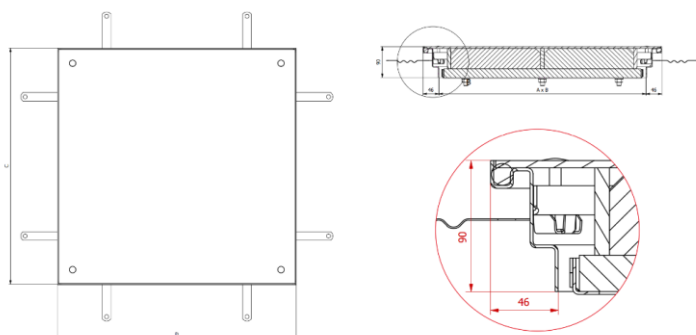

## Dimensões

| Modelo                          | TOPTEK SOLID FR |
|---------------------------------|-----------------|
| Material                        | A°G°            |
| Peso (kg)                       | 20,21           |
| Medidas de abertura<br>AxB (mm) | 300x300         |
| Medidas ext. CxD (mm)           | 392x392         |
| Classe de carga máxim           | B125            |
| Assistida                       | No              |
| Número de tampas                | 1               |
| H (mm)                          | 90              |

