


TOPTÉK SOLID FR A°G° 500X500 H90 B125

Tapa de registro estanca de acero galvanizado, tipo ACO TOPTÉK SOLID FR, de medidas de luz libre 500x500mm y de marco exterior 592x592mm, altura exterior de 90 mm, apta para clase de carga B125, según normativa EN124. Incluye junta de NBR para asegurar la estanqueidad, patas de anclaje al hormigón y unión de tapa al marco mediante tornillos tipo allen. Tapa diseñada para mantener la integridad estructural en situaciones de exposición al fuego con certificación E120/EI45 según norma EN 1634-1+A1, EN 1363-1.

Artículo:00448103

Características

- Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas
- Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta de seguridad
- Tapa resistente al fuego con certificación E120/EI45 según normativa EN 1634-1 + A1, EN 1363-1.

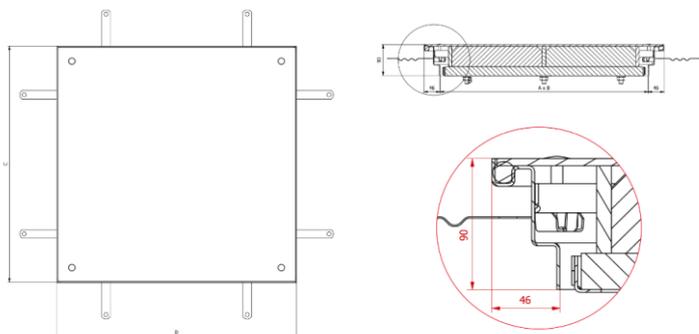

Dimensiones

| Modelo | TOPTÉK SOLID FR |
|----------------------------|-----------------|
| Material | A°G° |
| Peso (kg) | 39,27 |
| Medidas luz libre AxB (mm) | 500x500 |
| Medidas ext. CxD (mm) | 592x592 |
| Clase de carga máxima | B125 |
| Asistida | No |
| Número de tapas | 1 |
| H (mm) | 90 |

