



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -G- B




SEP GORDURAS LIPUMAX G-B NS25/5000 DN250

Artigo: 01251401

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-B NS25/5000, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 25 l/s, com decantador de lamelas integrado de 5000 l, capacidade total de gorduras de 1140 l e um volume total de 7795 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 3010 mm de altura e 2440 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN250. Peso: 555 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

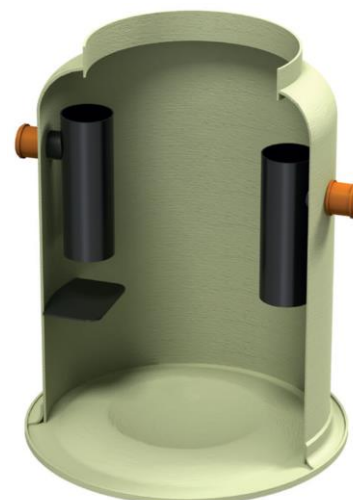

Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS25/5000	555	25	250	5000	2200	2440
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
2220	2150	3010		790		

