



# SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -G- B




SEP GORDURAS LIPUMAX G-B NS20/4000 DN200

Artigo: 01251601

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-B NS20/4000, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 20 l/s, com decantador de lamelas integrado de 4000 l, capacidade total de gorduras de 1140 l e um volume total de 5879 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 3205 mm de altura e 2040 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN200. Peso: 370 kg.

### Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

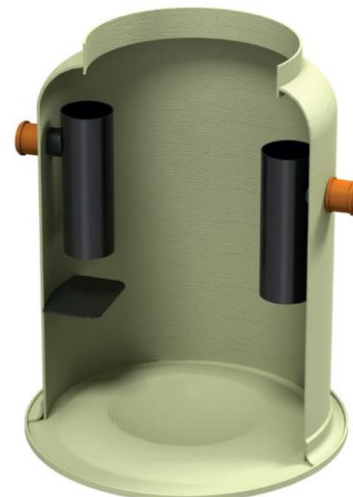

### Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS20/4000	370	20	200	4000	1800	2040
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
2405	2335	3205		800		

