



# SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -G- D




SEP GORDURAS LIPUMAX G-D NS20/2000 DN200

Artigo: 01251705

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-D NS20/2000, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 20 l/s, com decantador de lamelas integrado de 2000 l, capacidade total de gorduras de 1140 l e um volume total de 3882 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2410 mm de altura e 2040 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN200. Peso: 300 kg.

### Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento através do tubo de sucção direta, limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

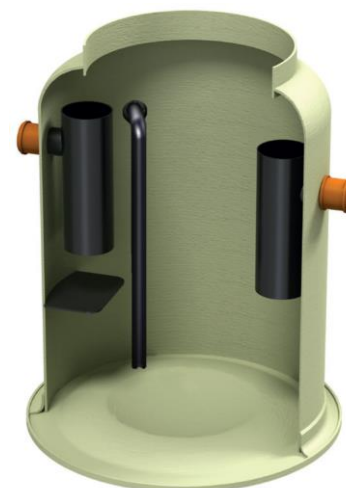

### Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-D NS20/2000	300	20	200	2000	1800	2040
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
1620	1550	2410		790		

