



SEPARADORES DE GORDURAS

LIPUMAX -G- B




SEP GORDURAS LIPUMAX G-B NS25/2500 DN250

Artigo: 01251801

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUMAX G-B NS25/2500, para instalação enterrada, design vertical, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP). Separador de tamanho nominal 25 l/s, com decantador de lamas integrado de 2500 l, capacidade total de gorduras de 1160 l e um volume total de 5287 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. De 2350 mm de altura e 2440 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN250. Peso: 450 kg.

Características:

- ♦ Separador de gorduras de acordo com a norma EN 1825 e DIN 4040-100.
- ♦ Peças internas em polietileno de alta densidade (HDPE).
- ♦ Esvaziamento e limpeza através de acesso.
- ♦ Parte superior ajustável disponível dependendo da profundidade de instalação e classe de carga.
- ♦ Fácil manuseio e instalação.

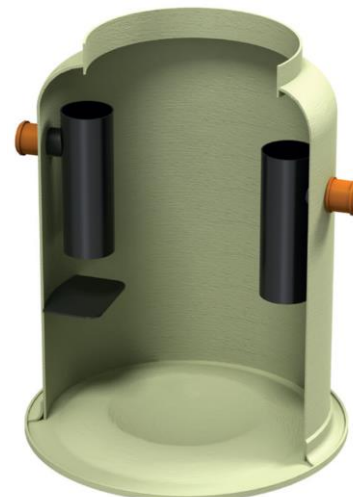

Dimensões:

Modelo	Peso vazio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	D1 (mm)	D2 (mm)
LIPUMAX G-B NS25/2500	450	25	250	2500	2200	2440
H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)		Td (mm)		
1560	1490	2350		790		

