
## GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCA 1 15m3/h

Grelha de desbaste automático do tipo ACO RCA 1 concebido para a retenção e separação de corpos volumosos flutuantes e em suspensão nas águas residuais. A trituração é efectuada por meio de um braço rotativo automático. O sistema deve ser integrado numa cofragem de betão, recomendado para instalações com habitantes equivalentes a ≤600 e com um caudal máximo de 15 m³/h. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 e com as dimensões 1221mm de comprimento, 709mm de largura e 1217mm de altura. Equipado com um motor de potência nominal 0,37kW e com uma corrente nominal de 0,77A. Peso: 20Kg. Código:0CV00063.

## Caracteristicas

- Desenhada en aço inoxidável AISI 304
- A unidade é fornecida juntamente com um cesto de recolha de sólidos, garantindo uma remoção eficiente dos resíduos transportados pelo fluxo de águas residuais.
- Painel de controlo incluído



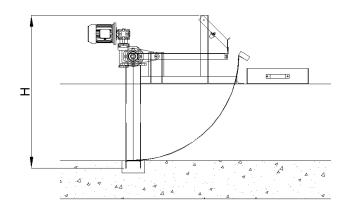

## Dimensões

L (mm)	1221
A (mm)	709
H (mm)	1217

