
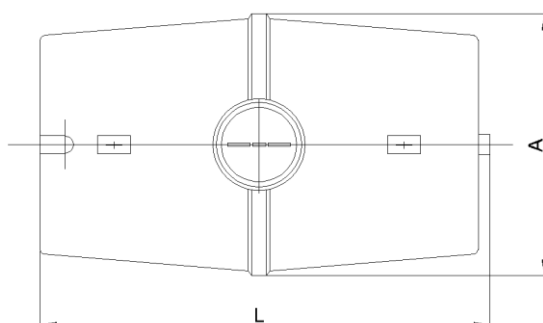


FOSSA SÉTICA SEPTIK 10

Fossa séptica ACO SEPTIK 10 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Hand-lay-up segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 2200 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 10 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø1150 mm de diâmetro e 2720 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 110 mm em PVC e 1 boca de homem de diâmetro 1xØ410 mm em polipropileno. Peso: 60Kg.
Código: OPA00176.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design horizontal feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Com proteção UV.
- Manutenção fácil.

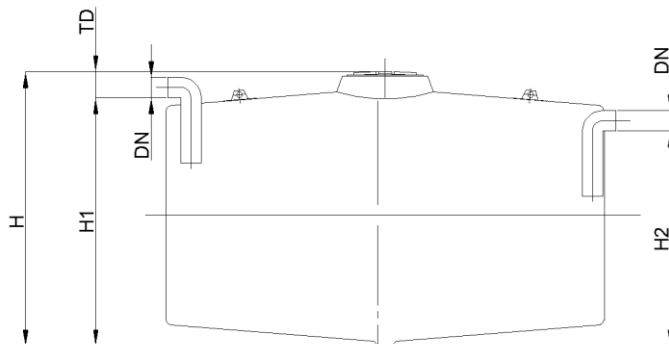

Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	10
Volume total (l)	2200
L (mm)	2720
A (mm)	Ø1150
H (mm)	1200
H1 (mm)	1085
H2 (mm)	900
TD (mm)	120
DN (mm)	110
Nº Tampas	1
Peso (kg)	60
DQO (%)	60
TSS (%)	85