
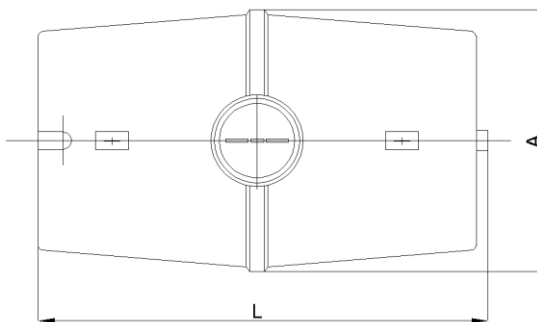


# FOSA SÉPTICA SEPTIK 23

Fosa séptica ACO SEPTIK 23 para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998 con un volumen de 4500 litros. Capacidad de tratamiento anaerobico de las aguas residuales de 23 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Tanque de dimensiones Ø1600 mm de diámetro y 2660 mm de longitud con acabado exterior con protección UV. Con tubería de entrada y salida DN 125 mm fabricadas en PVC y 1 boca de hombre de diámetro 1xØ410 mm de polipropileno. Peso: 110Kg. Código: OPA00187.

## Características

- Fosa séptica en cumplimiento de la UNE EN 12566-1.
- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en PVC.
- De fácil instalación y manipulación.
- Con protección UV.
- Mantenimiento sencillo.

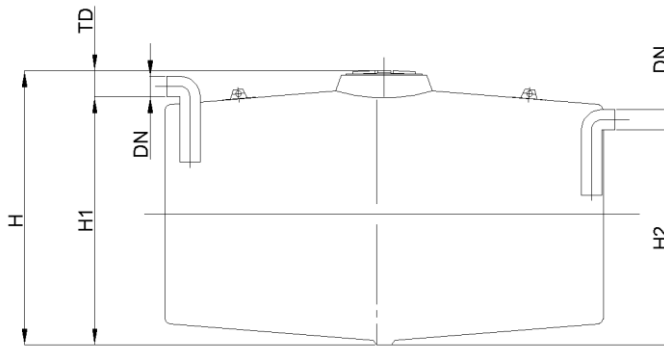

## Dimensiones

Habitantes equivalentes (HE)	23
Volumen total (l)	4500
L (mm)	2660
A (mm)	Ø1600
H (mm)	1679
H1 (mm)	1597,5
H2 (mm)	1357,5
TD (mm)	159
DN (mm)	125
Nº Tapas	1
Peso (kg)	110
DQO (%)	60
TSS (%)	85