
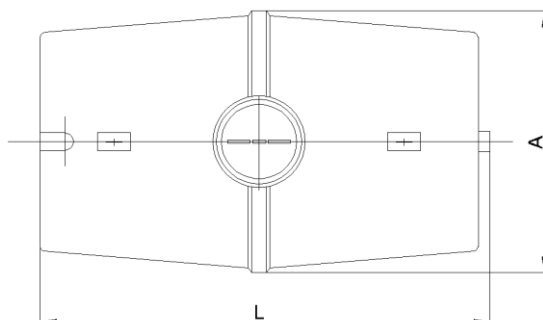


FOSSA SÉTICA SEPTIK 30

Fossa séptica ACO SEPTIK 30 para instalação enterrada em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por Hand-lay-up segundo UNE-EN 976-1:1998 com um volume de 6000 litros. Capacidade de tratamento anaeróbio de águas residuais para 30 habitantes equivalente ao cumprimento da norma UNE EN 12566-1. Redução dos parâmetros CQO em 60% e sólidos suspensos (TSS) em 85%. Tanque com dimensões de Ø1750 mm de diâmetro e 2930 de comprimento com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 125 mm em PVC e 1 boca de homem de diâmetro 1xØ410 mm em polipropileno. Peso: 150Kg.
Código: OPA00188.

Características

- Fossa séptica em conformidade com a UNE EN 12566-1.
- De design horizontal feito de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com dispositivo defletor na entrada e saída sifônica, com partes internas fabricadas em PVC.
- De fácil instalação e manuseio.
- Com proteção UV.
- Manutenção fácil.

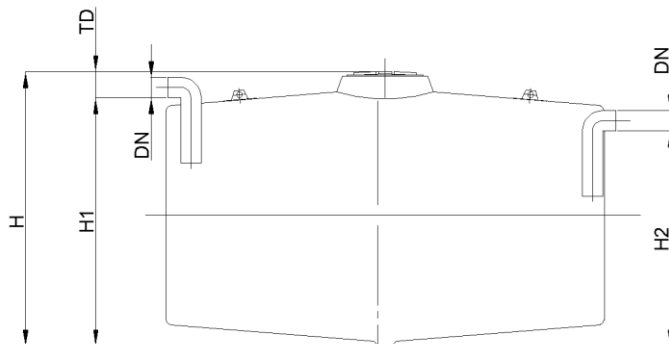

Dimensões

Habitantes equivalentes (HE)	30
Volume total (l)	6000
L (mm)	2930
A (mm)	Ø1750
H (mm)	1820
H1 (mm)	1707,5
H2 (mm)	1467,5
TD (mm)	137
DN (mm)	125
Nº Tampas	1
Peso (kg)	150
DQO (%)	60
TSS (%)	85