


DEP. PLUVIAIS RAINSAVE 6000

Depósito de recolha de águas pluviais ACO RAINSAVE 6000 para instalação enterrada, fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por meio do sistema Hand-lay-up, de acordo com a norma UNE-EN 16941-1:2019, com um volume de 6000 litros. Dimensões do depósito Ø1740mm de diâmetro e 3080mm de comprimento. Com acabamento exterior com proteção UV. Com tubo de entrada e saída DN 110mm em PVC. 2 bocas de homem de diâmetro 2xØ567mm em polipropileno e manga de latão 1"y1/4 para ligação de uma bomba. Peso: 150Kg. Código: OPA00358

Características

- Conceção horizontal em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP).
- Com compartimentos independentes para separação das lamas e acumulação de água.
- Fácil de instalar e manusear.
- Inclui uma manga para a instalação de uma bomba de irrigação submersível.
- Um sistema de tratamento de águas pluviais por UV ou hipoclorito de sódio pode ser adaptado para reutilização da água para irrigação.

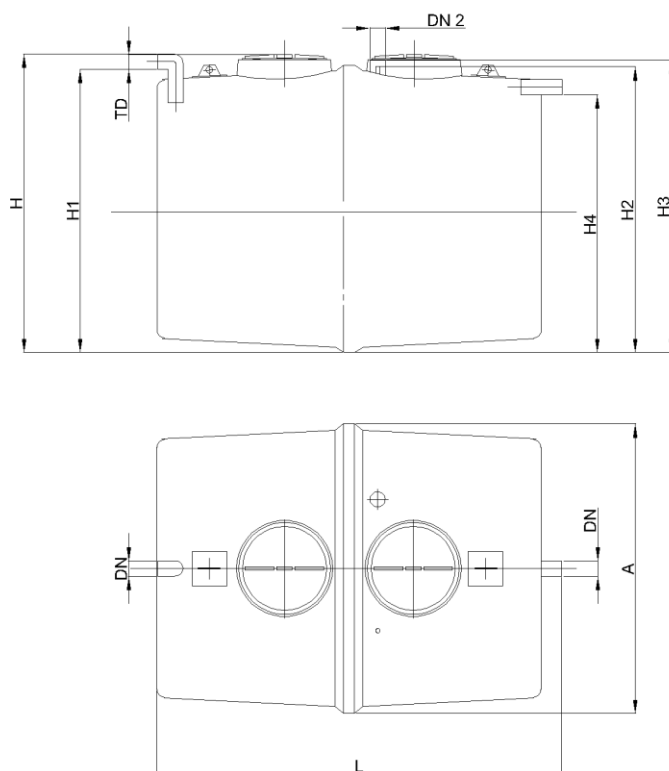

Dimensões

Volume total (l)	6000
L (mm)	3080
A (mm)	Ø1740
H (mm)	1825
H1 (mm)	1714
H2 (mm)	1795
H3 (mm)	1800
H4 (mm)	1523
TD (mm)	103
DN (mm)	110
DN 2 (mm)	110
Nº de tampas	2xØ567