RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL STDS 2

Depósito de armazenamento de combustível ACO STDS 2 para instalação aérea e fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por filament winding e de acordo com a norma UNE-EN 53496. Tanque em formato horizontal com um volume de 2000 litros, 1950mm de comprimento, 1300mm de largura e 1579mm de altura. Com entrada em DN2'', saída em DN1'' e arejamento em DN2''. Com tampa 1xØ600 fabricada em GRP PN 10. Peso: 230 Kg.
Código:0PA00417

Caracteristicas

- Conceção horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Equipado com uma barreira química interior adequada para a armazenagem de combustíveis líquidos de petróleo
- O equipamento incorpora uma câmara de parede dupla que permite a deteção de possíveis fugas

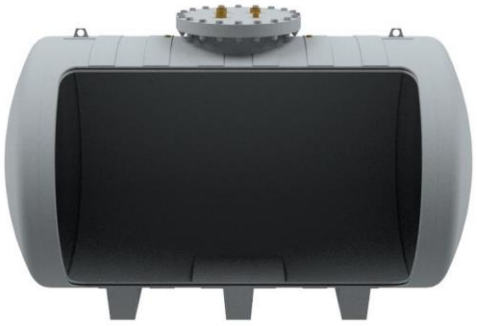

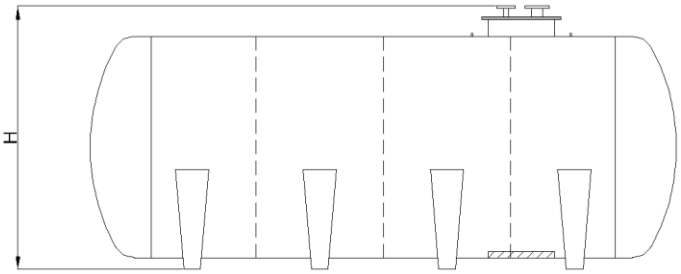

Dimensões

Volumen total (l)	2000
Peso (kg)	230
L (mm)	1950
A (mm)	1300
H (mm)	1579
DN (mm)	2''
DN2 (mm)	1''

1- Válvula de corte fechada
2- Manómetro de 0 a 1 bar
3- Torneira
4- Derivação em forma de T
5- Torneira
6- Tubo de ligação ao detetor de fugas