

# TANQUE RETENCIÓN COMBUSTIBLES STD 30

Depósito de almacenamiento de combustibles ACO STD 30 para instalación enterrada y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a la norma UNE-EN 976-1:1998. Cisterna en formato horizontal con un volumen de 30000 litros, de 6650mm de longitud, 2500mm de ancho y 2674mm de altura. Con 1 conexión de entrada de DN100, salida en DN50 y aireación en DN100. Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 1900 Kg.  
Código: OPA00423


### Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Protección UV: Material resistente a los rayos ultravioleta para una mayor durabilidad y resistencia
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de carburantes petrolíferos líquidos
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas



### Dimensiones

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Volumen total (l) | 30000 |
| Peso (kg)         | 1900  |
| L (mm)            | 6650  |
| A (mm)            | 2500  |
| H (mm)            | 2674  |
| DN (mm)           | 100   |
| DN2 (mm)          | 50    |

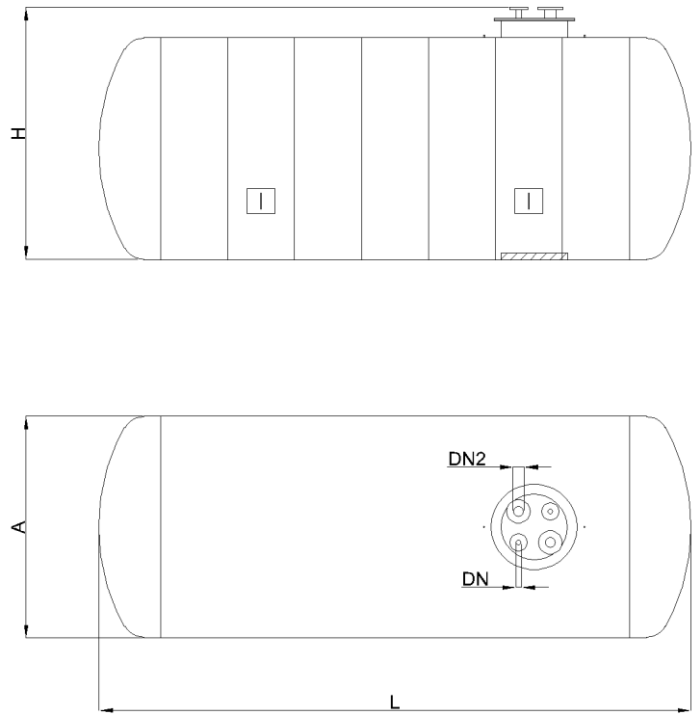

- 1- Llave de paso cerrada
- 2- Manómetro de 0 a 1 bar
- 3- Llave de paso
- 4- Derivación en forma de T
- 5- Llave de paso
- 6- Tubería de conexión al detector de fugas

