
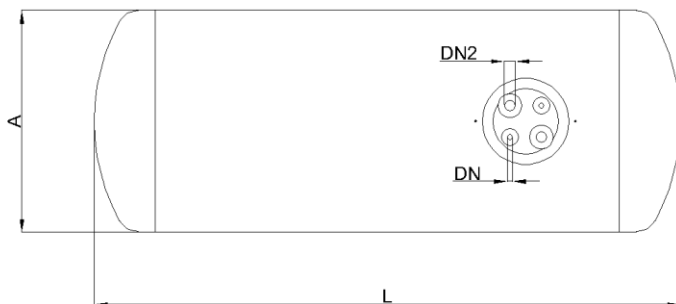
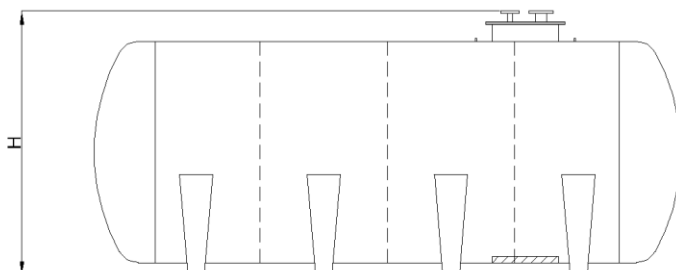


RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL STDS 20

Depósito de armazenamento de combustível ACO STDS 20 para instalação aérea e fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) por filament winding e de acordo com a norma UNE-EN 53496. Tanque em formato horizontal com um volume de 20000 litros, 4910mm de comprimento, 2500mm de largura e 2279mm de altura. Com entrada em DN100, saída em DN50 e arejamento em DN100. Com tampa 1xØ600 fabricada em GRP PN 10. Peso: 1590 Kg.
Código: OPA01197

Características

- Conceção horizontal fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Equipado com uma barreira química interior adequada para a armazenagem de combustíveis líquidos de petróleo
- O equipamento incorpora uma câmara de parede dupla que permite a deteção de possíveis fugas

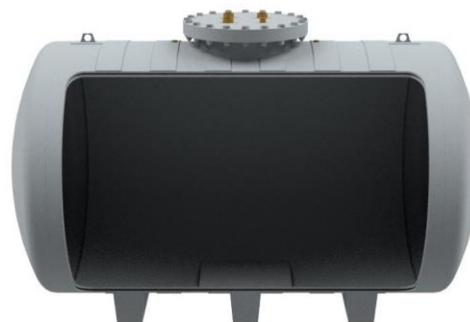

Dimensões

Volumen total (l)	20000
Peso (kg)	1590
L (mm)	4910
A (mm)	2500
H (mm)	2279
DN (mm)	100
DN2 (mm)	50

1- Válvula de corte fechada	.
2- Manómetro de 0 a 1 bar	.
3- Torneira	.
4- Derivação em forma de T	.
5- Torneira	.
6- Tubo de ligação ao detetor de fugas	.

