
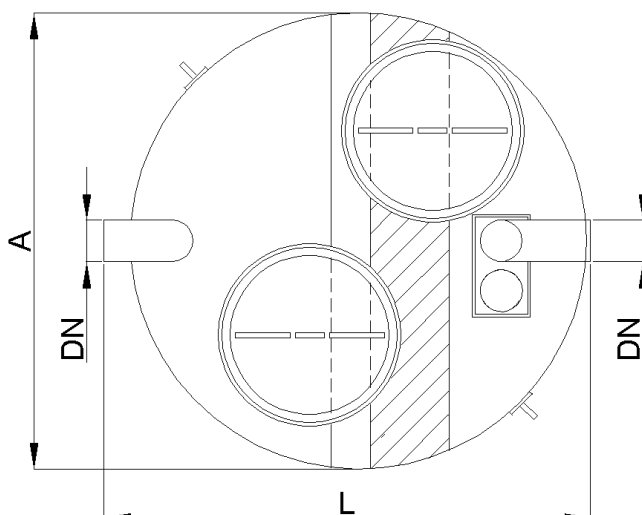


SEP HIDROCARBONETOS OLEOLAM G-V NS8

Separador de hidrocarbonetos ACO modelo OLEOLAM G-V NS8 para instalação enterrada, de desenho vertical fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) em cor cinza. Separador da Classe I (5 ppm) de acordo com a norma UNE EN 858, de tamanho nominal 8 l/s, com decantador de lamelas integrado de 1600 l, capacidade total de retenção de hidrocarbonetos de 1315 l e um volume total de 4000 l. O equipamento tem elementos de ligação de entrada e saída DN160 polietileno de alta densidade (HDPE). Inclui filtro coalescente extraível, deflector na entrada, e saída com bóia tarada a 0,90gr/cm³ para fecho automático em caso de excesso de hidrocarbonetos.. De 1687 mm de altura, 2273 mm de comprimento e 2219 mm de largura, tem 2 bocas de acesso de diâmetros para tampas (Ø567). Peso: 175.

Características

- Separador de hidrocarbonetos Classe I (5 ppm) de acordo com a UNE EN 858.
- De concepção vertical em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)
- Com filtro coalescente e sistema de fechamento automático com bóia ajustada em 0,90 gr/cm³
- Fácil instalação e manuseio

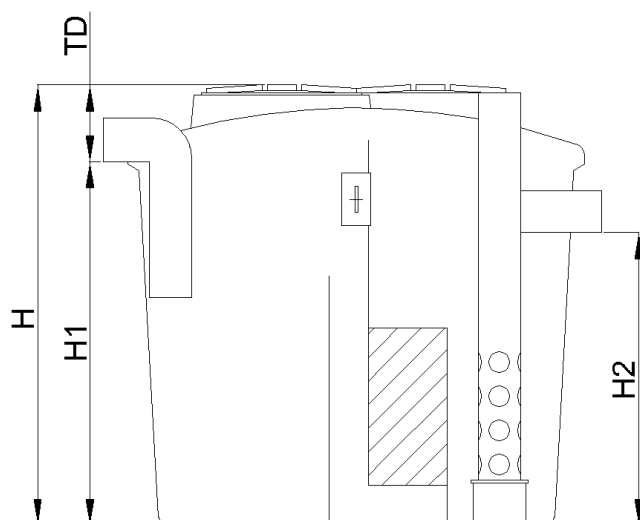

Dimensões

Grandeza Nominal (l/s)	8
Capacidade do coletor de lamelas (l)	1600
Vol. Retenção de óleos (l)	1315
Volume total (l)	4000
Peso (kg)	175
DN (mm)	160
H (mm)	1687
H1 (mm)	1370
H2 (mm)	1050
L (mm)	2273
A (mm)	2219
TD (mm)	317