


FOSA SÉPTICA SEPTIK 50

Fosa séptica ACO SEPTIK 50 para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998 con un volumen de 8000 litros. Capacidad de tratamiento anaerobico de las aguas residuales de 50 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Tanque de dimensiones Ø2120 mm de diámetro y 2900 mm de longitud con acabado exterior con protección UV. Con tubería de entrada y salida DN 160 mm fabricadas en PVC y 2 bocas de hombre de diámetro 2xØ567 mm de polipropileno. Peso: 450Kg. Código: OPA06039.

Características

- Fosa séptica en cumplimiento de la UNE EN 12566-1.
- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP).
- Con dispositivo deflector en la entrada y salida sifónica con partes internas fabricadas en PVC.
- De fácil instalación y manipulación.
- Con protección UV.
- Mantenimiento sencillo.

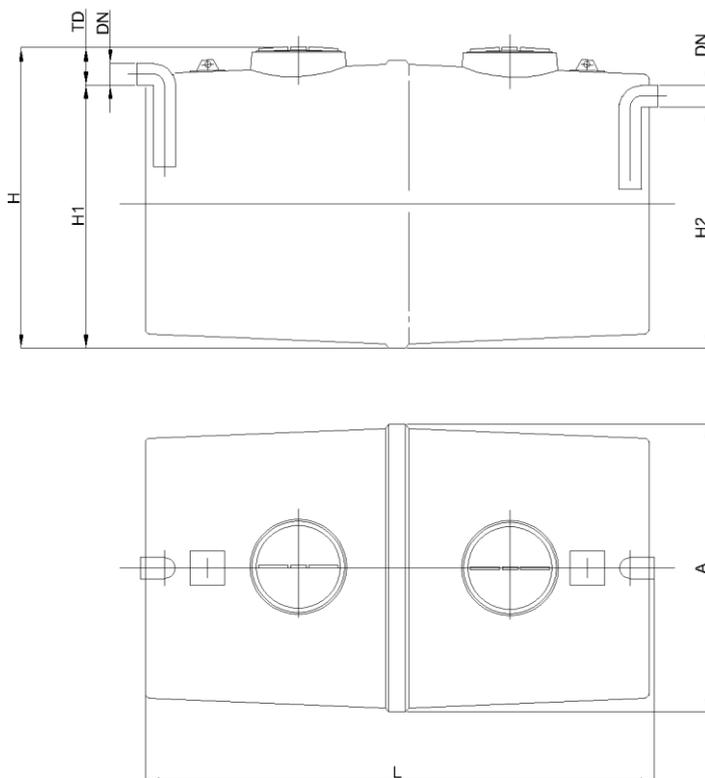

Dimensiones

Habitantes equivalentes (HE)	50
Volumen total (l)	8000
L (mm)	2900
A (mm)	Ø2120
H (mm)	2172
H1 (mm)	1920
H2 (mm)	1760
TD (mm)	175
DN (mm)	160
Nº Tapas	2
Peso (kg)	450
DQO (%)	60
TSS (%)	85