
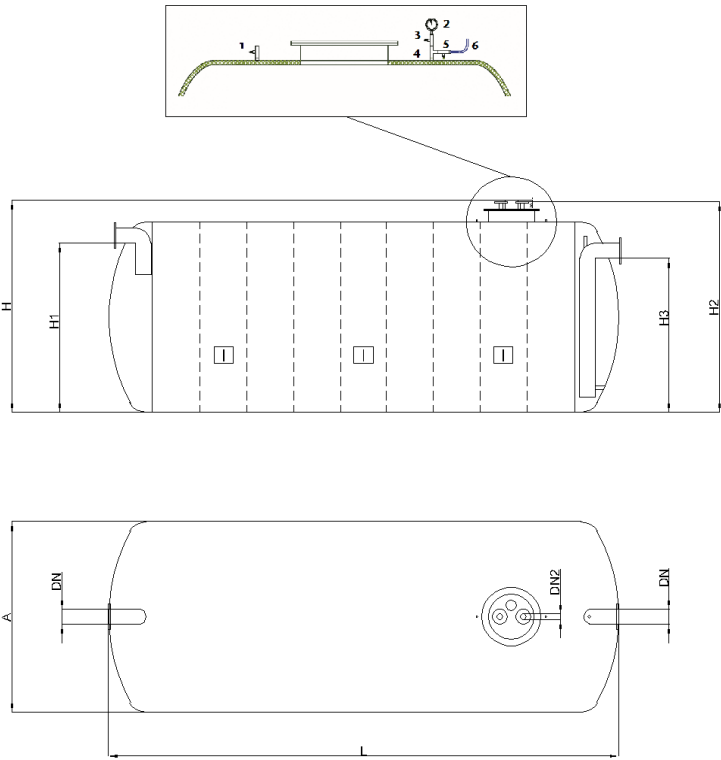


# TANQUE A. ACEITES TAD 25-VA15

Depósito de almacenamiento de aceites de transformadores ACO TAD 25-VA15 para instalación enterrada y fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante filament winding y conforme a las normas UNE-EN 976-1:1997 y UNE-EN 62350-4. Cisterna en formato horizontal con un volumen total de 25000 litros y con una capacidad de retención de aceites de 15000l. Con dimensiones 6679mm de longitud, 2500mm de ancho y 2788mm de altura. Con 1 conexión de entrada DN200, salida en DN50 y aireación en 160. Con tapa 1xØ600 fabricada en GRP PN 10. Peso: 1580 Kg.  
Código: OPA10148

### Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)
- Dotado de una barrera química interior adecuada para el almacenamiento de aceites de transformador a altas temperaturas
- El equipo incorpora una cámara de doble pared que permite la detección de posibles fugas

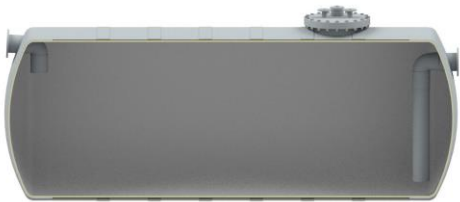

### Dimensiones

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Volumen total (l) | 25000 |
| Peso (kg)         | 1580  |
| L (mm)            | 6679  |
| A (mm)            | 2500  |
| H (mm)            | 2788  |
| H1 (mm)           | 2220  |
| H2 (mm)           | 2768  |
| H3 (mm)           | 2020  |
| TD (mm)           | 448   |
| DN (mm)           | 200   |
| DN2 (mm)          | 50    |

- 1- Llave de paso cerrada
- 2- Manómetro de 0 a 1 bar
- 3- Llave de paso
- 4- Derivación en forma de T
- 5- Llave de paso
- 6- Tubería de conexión al detector