

AQUALIFT G 2L 1 DUO GRP 0,75KW 1000L

Poço de bombagem tipo ACO AQUALIFT G 1 DUO 2L em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) para instalação enterrada apta para água limpa. Tanque com um volume total de 1000l e dimensões 1165 mm de diâmetro e 2960 mm de altura. Tem uma ligação de entrada em PVC DN200 mm, uma ligação de ventilação em PVC DN 110 mm e uma boca de visita de Ø567 mm de diâmetro com tampa em polietileno (PE). Inclui 2 bombas para instalação monofásica com potência (2) de 0,75 kW e intensidade de 3,4 A. Com uma capacidade de evacuação de 0,5-5 l/s para alturas entre 1,7-9,7m, linha de pressão com válvulas antirretorno 1¼", sensor por bóia de nível e quadro elétrico com alarme acústico e proteção IP65. Peso: 35kg.
Artigo:OPK00085

Benefícios

- Alças ergonômicas para transporte
- Tanque de alta capacidade (até 1000 l)
- Bomba facilmente removível sem ferramentas
- Baixo peso: 35 kg



Características

Áreas de aplicação

- Famílias
- Escritórios
- Edifícios industriais

Tanque de plástico com reforço de fibra de vidro (GRP)

- Acesso de manutenção com tampa à prova de odor de Ø567 mm
- 1 entrada horizontal DN200
- Ventilação DN110

Conexão da linha de pressão

- Diâmetro da conexão: 1¼"

Bombas de águas limpas

- Bomba submersa monofásica 230V 50 Hz 3,4A
- Protecção IP68
- Impulsor com passo de 35mm
- 10m do cabo de conexão ao painel de controle


Sensor de nível

- Bóia de nível

Painel de controle

- Protecção IP65
- Sinal de erro devido a queda de tensão e mau funcionamento


Dimensões

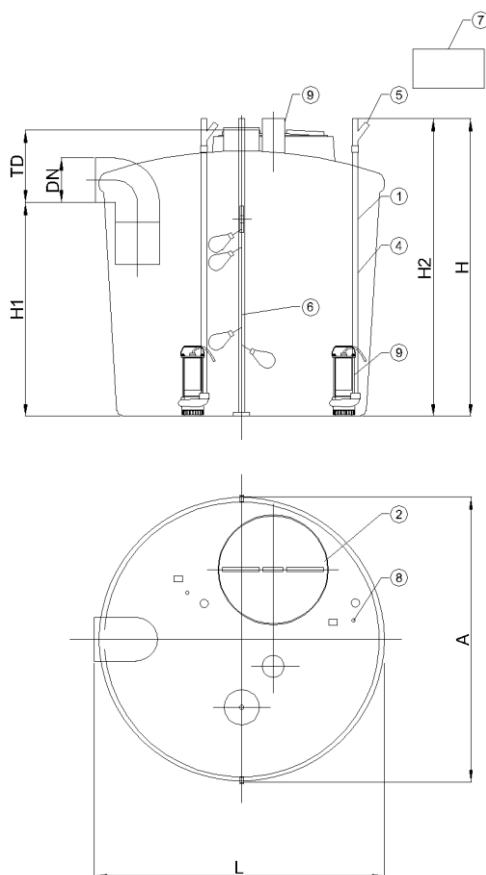

L (mm)	1165
A (mm)	Ø1150
H (mm)	2960
H1 (mm)	1260
H2 (mm)	2960
TD (mm)	355
DN (mm)	200
1- Depósito	
2- Boca de homem	
3- Bomba	
4- Mangueira de impulsão	
5- Valvula de retenção	
6- Sistema de boias	
7- Painel de controle	
8- Prensa-cabo	
9- Ventilação	

Tipo	Potência P1 (kW)	Potência P2 (kW)	Consumo (A)	Tensão (V)	Rpm	Passagem de sólidos (mm)	Vol. Total (l)	Peso (kg)
AQUALIFT G 1 2L	0,9	0,75	3,4	230	2900	35	1000	35

Parâmetros de projeto

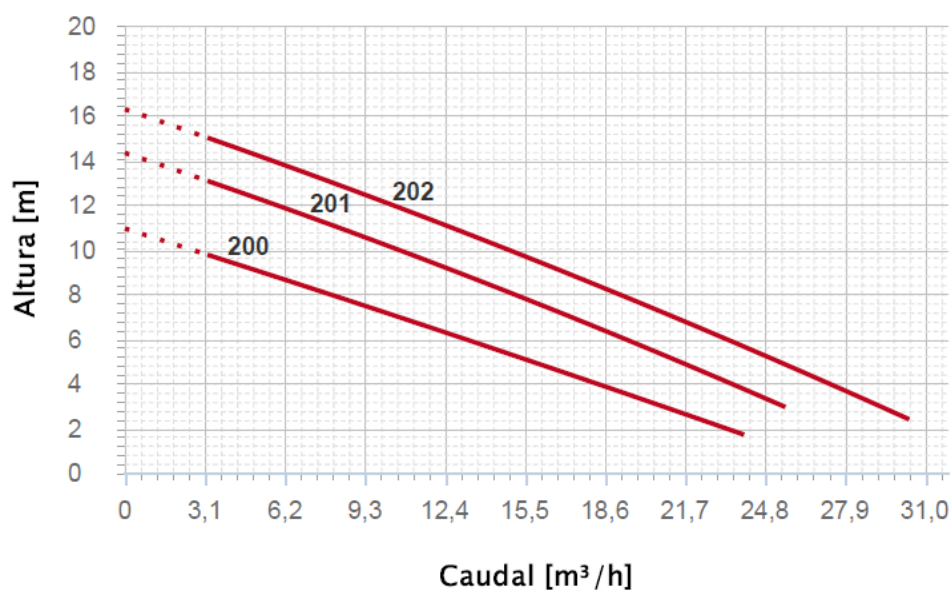

Tipo	Tipo bomba	Rango altura	Rango caudal
AQUALIFT G 1 2L	100	1,7-9,7 m	0,5-5 l/s