REJA DE DESBASTE RDM 200

Reja de desbaste manual tipo ACO RDM 200 diseñada para la retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión presentes en aguas residuales. El desbaste se realiza mediante una reja con un paso de 20mm, fabricada en acero inoxidable AISI 304. El sistema está integrado en un depósito fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) y mediante el método HAND-LAY-UP. Con un volumen total de 500l y de dimensiones 1553mm de largo, 880mm de ancho y 580mm de altura. Dispone de una conexión de entrada y una de salida de 200mm. Peso: 40Kg.
Código:0PK00577.

Características

- De diseño horizontal fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP)

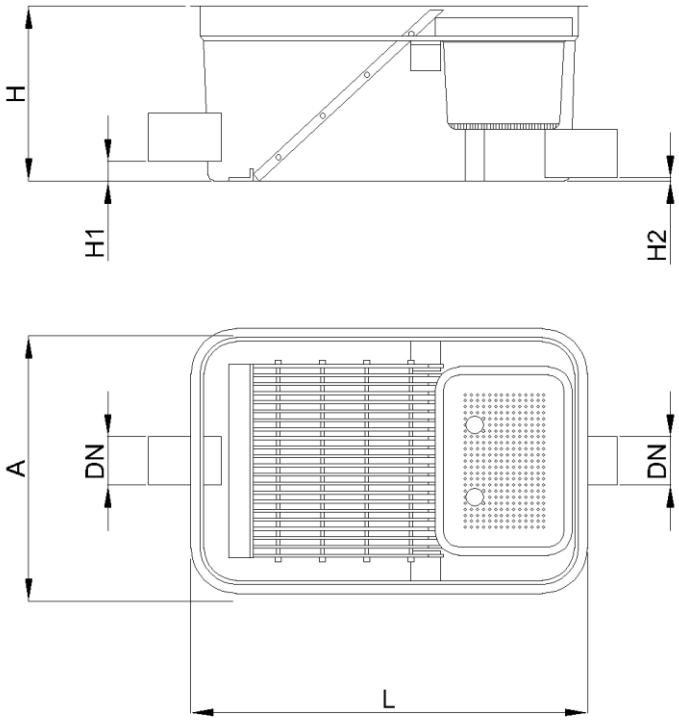

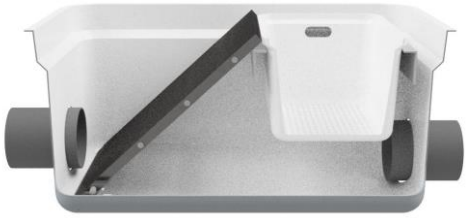

Dimensiones

L (mm)	1553
A (mm	880
H (mm)	580
H1 (mm)	65
H2 (mm)	10
DN (mm)	200
Peso (kg)	40

*Las imágenes de las FT's son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución descrita.