
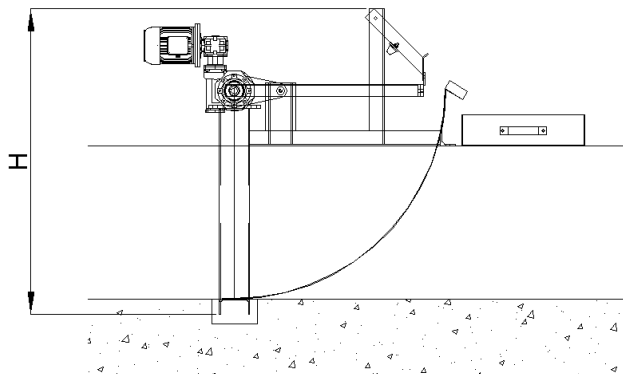


REJA DESBASTE CIRCULAR RCAS 3 C/CUADRO ELEC 50m³/h

Reja de desbaste automática tipo ACO RCAS 3 C/CUADRO ELEC diseñada para la retención y separación de cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión presentes en aguas residuales. El desbaste se realiza mediante un brazo giratorio y automático. El sistema se tiene que integrar en un encofrado de hormigón, recomendada para instalaciones de ; De >1200 ≤2000 habitantes equivalentes y con un caudal máximo de 50 m³/h. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 y de dimensiones 1455mm de largo, 868mm de ancho y 1000mm de altura. Equipado con un motor de potencia nominal 0,37kW y con una intensidad de 0,77A. Peso: 110Kg. Código:OPK00635.

Características

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304
- La unidad se suministra junto con una canasta de recogida de sólidos, garantizando una eficiente eliminación de los residuos arrastrados por el flujo de agua residual.
- Panel de control incluido

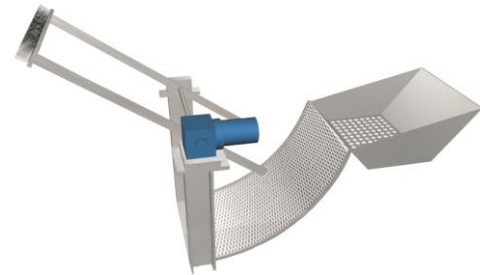

Dimensiones

L (mm)	1455
A (mm)	868
H (mm)	1000

