


GRELHA DESBASTE CIRCULAR RCAS 3 C/CUADRO ELEC 50m³/h

Grelha de desbaste automático do tipo ACO RCAS 3 C/CUADRO ELEC concebido para a retenção e separação de corpos volumosos flutuantes e em suspensão nas águas residuais. A trituração é efectuada por meio de um braço rotativo automático. O sistema deve ser integrado numa cofragem de betão, recomendado para instalações com habitantes equivalentes ; De >1200 ≤2000 e com um caudal máximo de 50 m³/h. Fabricado em aço inoxidável AISI 304 e com as dimensões 1455mm de comprimento, 868mm de largura e 1000mm de altura. Equipado com um motor de potência nominal 0,37kW e com uma corrente nominal de 0,77A. Peso: 110Kg. Código:OPK00635.

Características

- Desenhada em aço inoxidável AISI 304
- A unidade é fornecida juntamente com um cesto de recolha de sólidos, garantindo uma remoção eficiente dos resíduos transportados pelo fluxo de águas residuais.
- Painel de controlo incluído

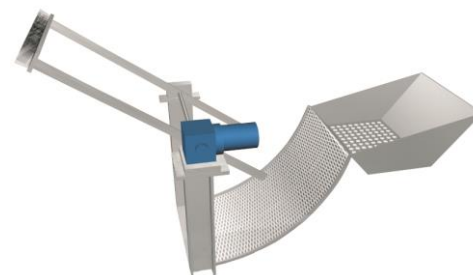

Dimensões

L (mm)	1455
A (mm)	868
H (mm)	1000

