

TRATAMENTO RAINPURE CL- 1000L

Tratamento de águas pluviais com hipoclorito de sódio ACO RAINPURE CL- 1000L em formato vertical para instalação à superfície em conformidade com a norma UNE-EN 16941-1. Solução para a instalação posterior de água armazenada. Inclui bomba de impulsão monofásica no interior do reservatório de recolha para alimentar a água no reservatório-tampão para posterior irrigação. Tanque-tampão para 8 m³/h caudal de irrigação fabricado em plástico com reforço de fibra de vidro (GRP) de 1000 litros com flange inferior DN40 PN10 e dimensões 1251mm de comprimento, 1153mm de largura y 1420mm de altura. Com a boca de homem de Ø567mm e entrada de água da rede 1" por válvula solenoide. Peso: 60,3Kg. Código:0PK01612.

Benefícios

- Reutilização da água da chuva para irrigação, descarga de sanitas e lavagem de pavimentos
- Solução sustentável e grandes poupanças económicas
- Não são utilizados produtos químicos para o tratamento.
- Fácil de instalar e manipular
- Manutenção simples

Características

Áreas de aplicação

- Recomendado para o tratamento de águas pluviais de tanques de 10-30m³. Para tamanhos maiores, contactar ACO
- Interior do edifício: descarga das casas de banho, lavagem do chão
- No exterior dos edifícios: rega de zonas ajardinadas, lavagem de veículos ou de pavimentos.
- Utilizações industriais: Limpeza de superfícies e veículos industriais, irrigação de áreas ajardinadas

Bomba de impulsão

- Bomba do tanque de recolha de águas pluviais 1¼"mm
- Ligação monofásica 230V 0,9kW 50Hz 6A
- Proteção IP-68
- 15m do cabo de ligação ao painel de controlo



Tanque de fibra

- Acesso para manutenção com tampa de polipropileno Ø410mm
- Inclui 4 bóias em plástico ABS
- Manga em PVC misto 50 para a entrada de águas pluviais
- Mangueira de latão de 1" para água da rede com válvula solenoide de 24V
- Flange em GRP DN40 saída de água
- Tubagem PVC 75 saída de água


Filtros de anel

- Filtro de anel 120mesh com diâmetro de ligação 1½"

Painel de controlo

- Proteção IP-54
- 1,5m de cabo de ligação eléctrica tipo (CEE) 16A

Tipo		Volume (l)	Q irrigação (m³/h)	
RAINPURE-CL 8 1000L		1000	8	
L (mm)	A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
1251	1153	1420	1411	110

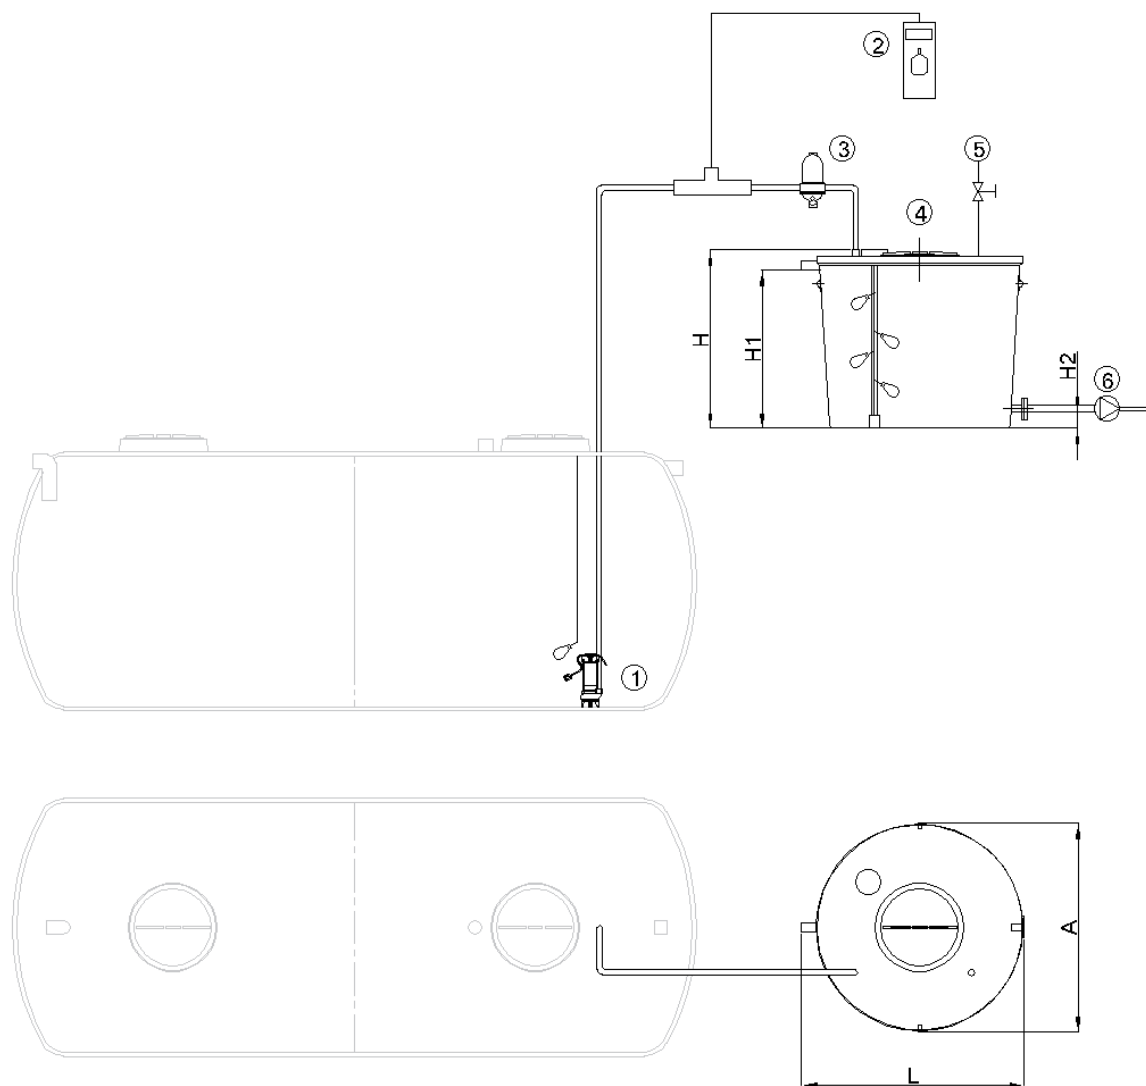

- 1- Bomba de impulsão
- 2- Tanque tampão
- 3- Entrada de água da rede 1" por meio de um E/V
- 4- Bomba de irrigação (não incluída)
- 5- Entrada de água da rede 1" através de um E/V
- 6- Bomba de irrigação (não incluída)
- 7- Esterilizador U.V