

# SEP GRASAS LIPUJET P-RMP NS2/290 DN100 IZQUIERDA

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET P-RMP NS2/290, para instalación en superficie, de diseño redondo, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 2 l/s, con decantador de lodos integrado de 290 l, capacidad de retención de grasas de 120 l y volumen total de 680 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera, dispositivo de llenado de 3/4" con válvula de bola para conexión a agua corriente y sistema de limpieza interna hidromecánica que trabaja a 175 bar y un caudal de 13 l/min, conexión eléctrica 400V/50Hz/16A/6,9kW con programa de limpieza y llenado manual. Incluye bomba de desechos con impulsor de paso libre con un caudal de 20m³/h a 1bar de presión. De 1320 mm de altura y Ø1150 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN100. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø350mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 189 kg.  
Artículo:35027371


## Características:

- Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Conexión de entrada giratoria
- De diseño desmontable, facilitando acceso en zonas estrechas.
- Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø350.
- Vaciado a través de tubería de succión directa, con sistema de limpieza y llenado a través de dispositivos de operación manual.
- Incorpora bomba de desechos con impulsor de flujo libre.
- Incluye ventanilla de inspección.



## Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)				
LIPUJET P-RMP NS2/290	189	869	2	100	290	120				
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	B (mm)	B4 (mm)	DN (mm)
975	905	1320	60	1370	1570	1255	720	350	2015	100

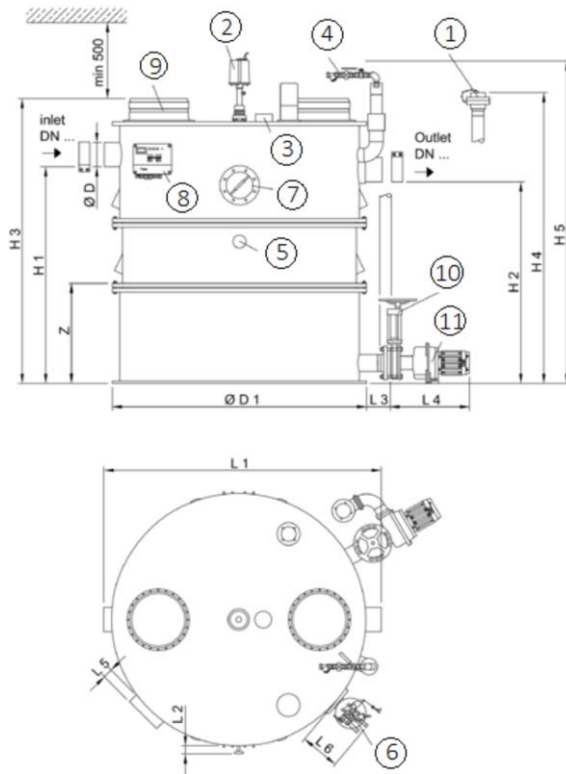

- 1- Conector de tubería
- 2- Conexión de entrada
- 3- Ventanilla de inspección (opcional)
- 4- Unidad de llenado
- 5- Conector de tubería
- 6- Tanque
- 7- Set de fijación
- 8- Apertura de mantenimiento
- 9- Apertura de inspección
- 10 - Eje central
- 11- Ventilación (opcional)
- 12 - Apertura de inspección