

# SEP GORDURAS LIPUJET P-RD NS10/1150 DN150

Separador de gorduras, ACO modelo LIPUJET P-RD NS10/1150, para instalação em superfície, design redondo, fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE). Separador de tamanho nominal 10 l/s, com decantador de lamelas integrado de 1150 l, capacidade total de gorduras de 400 l e um volume total de 2450 l, com peças internas feitas em polietileno de alta densidade (HDPE), dimensionado e aprovado de acordo com a norma EN-1825. Inclui conduta de aspiração direta DN65 com um Storz-75 B de ligação rápida a mangueira. De 2050 mm de altura e Ø1660 mm de diâmetro, com conexões de entrada e saída DN150. Inclui 2 tampas estanques a odores de Ø350mm para operações de revisão e manutenção. Peso: 321 kg.

## Características

- Separador de gorduras de acordo com EN 1825 e DIN 4040-100.
- Conexão de entrada rotativa
- Design destacável, facilitando o acesso em áreas estreitas.
- Tampa para operações de manutenção estanque a odores de Ø350.
- Esvaziamento de odores sem problemas através da tubo de sucção direta.




## Dimensões

Modelo	Peso vazio (kg)	Peso cheio (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Retenção de gorduras (L)
LIPUJET P-RD NS10/1150	321	2771	10	150	1150	400

H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	DN (mm)
1600	1500	2050	1660	2100	210	80	1820	1510	150

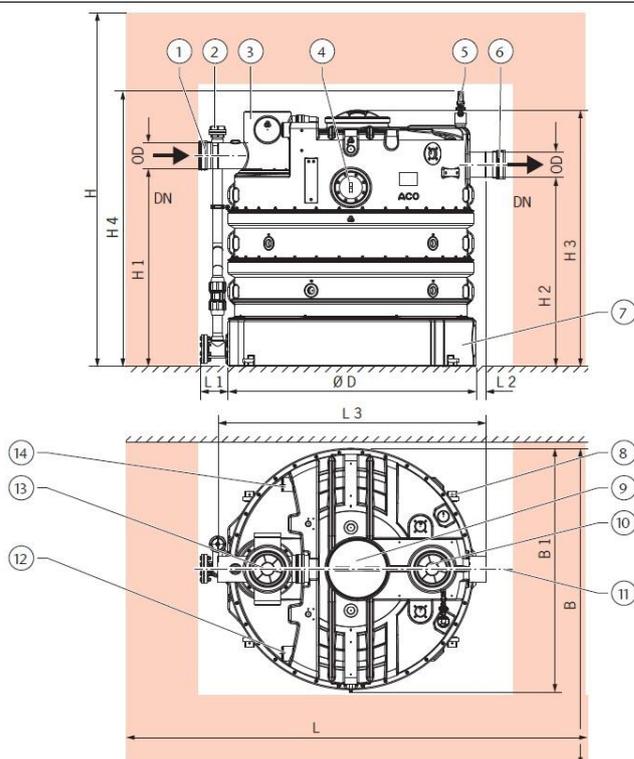

- 1- Conector de tubagem
- 2- Sucção direta
- 3- Conexão de entrada
- 4- Janela de inspeção (opcional)
- 5- Unidade de enchimento (opcional)
- 6- Conector de tubagem
- 7- Tanque
- 8- Conjunto de fixação
- 9- Abertura de manutenção
- 10- Abertura de inspeção
- 11- Eixo central
- 12- Ventilação (opcional)
- 13- Abertura de inspeção
- 14- Ventilação (opcional)