

SEP GRASAS LIPUJET P-RD NS15/1950 DN200

Separador de grasas, ACO modelo LIPUJET P-RD NS15/1950, para instalación en superficie, de diseño redondo, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Separador de talla nominal 15 l/s, con decantador de lodos integrado de 1950 l, capacidad de retención de grasas de 800 l y volumen total de 3610 l, con partes internas fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE), dimensionado y homologado según normativa EN-1825. Incluye tubería de succión directa DN65 con un Storz-75 B enlace rápido a manguera. De 2200 mm de altura y Ø1920 mm de diámetro, con conexiones de entrada y salida DN200. Incluye 2 tapas estancas a olores de Ø350mm para operaciones de revisión y mantenimiento. Peso: 358 kg.
Artículo:35156230


Características:

- Separador de grasas de acuerdo a EN 1825 y DIN 4040-100.
- Conexión de entrada giratoria
- De diseño desmontable, facilitando acceso en zonas estrechas.
- Tapa para operaciones de mantenimiento estanca a olores de Ø350.
- Vaciado sin problemas de olores a través de la tubería de succión directa.



Dimensiones:

Modelo	Peso vacío (kg)	Peso lleno (kg)	Caudal (l/s)	DN (mm)	Decantador (L)	Vol. Grasas (L)
LIPUJET P-RD NS15/1950	358	3968	15	200	1950	800
H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H (mm)	L3 (mm)	DN (mm)	
1765	1665	2200	2250	2130	200	

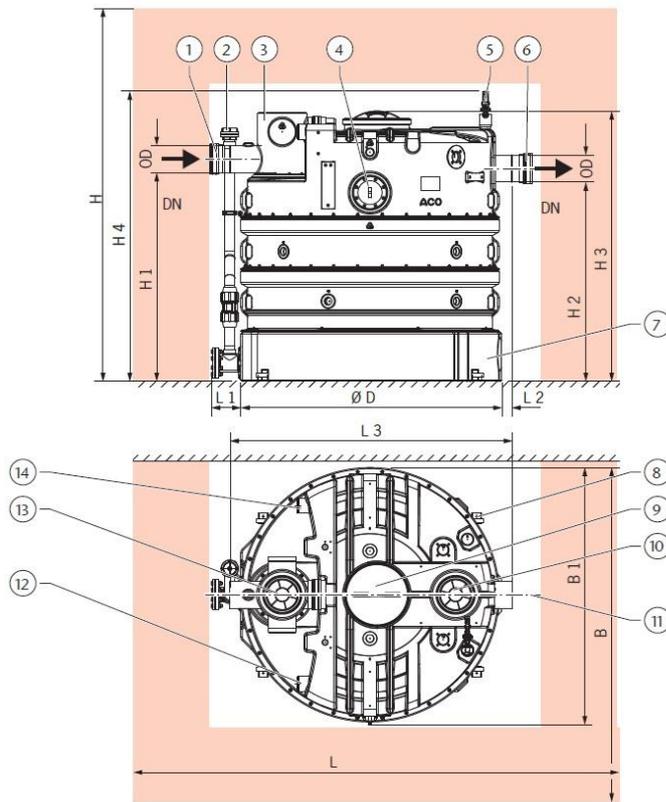

- 1- Conector de tubería
- 2- Succión directa
- 3- Conexión de entrada
- 4- Ventanilla de inspección (opcional)
- 5- Unidad de llenado (opcional)
- 6- Conector de tubería
- 7- Tanque
- 8- Conjunto de fijación
- 9- Abertura de mantenimiento
- 10- Abertura de inspección
- 11- Eje central
- 12- Ventilación (opcional)
- 13- Abertura de inspección
- 14- Ventilación (opcional)